

prolians.es

PROLIANS
METALCO

1 DE NOVIEMBRE 2026 A 31 DE MARZO 2027

ELECTRICOS PARA PEQUEÑOS ESPACIOS Y OFICINA

ESTUFA TERMOVENTILADOR HORIZONTAL 2000W COD.762880



Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo.

Rejilla frontal metálica2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W.

- Mando regulación termostato.
- Protección contra sobre calentamiento.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.

OFERTA

17,95 €

ESTUFA TERMOVENTILADOR HORIZONTAL 2500W COD.550981



Calefactor horizontal de 2500W de potencia

- 2 Velocidades y modo ventilador
- Termostato regulable.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Apagado automático de seguridad
- Seguridad de sobrecalentamiento.
- Cable de conexión con toma europea 220-240V.

NOVEDAD

OFERTA

33,90 €

ESTUFA TERMOVENTILADOR VERTICAL 2000W COD.47969



Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo.

Dispositivo de seguridad antivuelco.

- 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W.
- Termostato regulable de temperatura ambiente.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte y base antideslizante.
- Voltaje 230 V.

NOVEDAD

OFERTA

17,50 €

ESTUFA TERMOVENTILADOR OSCILANTE 2400W COD. 495541



Calefactor para colocar en posición vertical.

- Dos posiciones de calor: 1200W y 2400W.
- Función de aire frío para uso todo el año.
- Termostato regulable para ajustar la temperatura.
- Función oscilante activable para repartir el calor.
- Sistema antivuelco para mayor seguridad de uso.
- Rejilla de seguridad que evita quemaduras.
- Base oscilante para una distribución uniforme.
- Asa superior para un transporte cómodo y fácil.
- Cable de conexión con toma europea 220-240V.

NOVEDAD

OFERTA

19,90 €

Limited Stock

CALEFACTORES CERAMICOS

CALEFACTOR CERAMICO TORRE 2000W DIGITAL COD. 495569



Elemento de calefacción cerámico PTC de 2000w. de potencia.

- Mando a distancia y termómetro.
- Función oscilante y 3 posiciones de funcionamiento: Ventilador / 1000 W / 2000 W. Temporizador 12 horas.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- la iluminación del panel.
- Bajo nivel sonoro. Dispositivo de seguridad antivuelco
- Conmutador anti incendio.
- Asa de transporte / Panel de control táctil con Pantalla LED.
- Screen OFF: Apaga

NOVEDAD

OFERTA

52,90 €

CALEFACTOR CERAMICO TORRE 2000W COD.711362



Panel táctil multifunción con pantalla LCD.

- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 1.400 –2.000 W.
- On/Off - calor/ventilación - gestión temperatura - oscilación.
- Temporizador hasta 8 horas.
- Sistema Super Silence de Jata DE 50dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte, indicador luminoso y mando a distancia.
- Medidas: 18x19x51 cm. Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W.

OFERTA

59 €

ESTUFA CONVECTOR CON TURBO CVT 3400 COD.584063



Turboventilador de aire forzado de 2000W.

- 3 Niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- Termostato regulable.
- Interruptor luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asas para transporte.
- Medidas: 58 x 41,5 x 20 cm. Conexión: 230 V.50 Hz

OFERTA

41,75 €

RADIADORES DE ACEITE







CODIGO	495961	711376	495975
OFERTA	**59 €**	**64,50 €**	**86 €**
ELEMENTOS	7	9	11
POTENCIA MAXIMA	1500 W	2000 W	2500 W
POTENCIA SELECCIONABLE W	600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500
TERMOSTATO	SI	SI	SI
DIMENSIONES ANCHOXALTOXLARGO	280X630X347	240X590X405	105X640X450

Limited Stock

RADIADORES DE MICA FIJOS Y PORTATILES

CALOR INMEDIATO – EFICIENTE – SILENCIOSO

Los radiadores de mica transmiten el calor mediante placas minerales de mica de alta eficiencia, combinando radiación y convección para proporcionar una sensación térmica rápida, homogénea y confortable.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA CLIMATIZACION EVAPORATIVA

- **Calor inmediato**. No requieren precalentamiento. Alcanzan su rendimiento térmico en pocos minutos.
- **Funcionamiento silencioso**. Sin ventiladores ni elementos móviles que generen ruido.
- **Distribución uniforme del calor.** Combinan radiación y convección para mejorar el confort.
- **Sin fluidos térmicos** No utilizan aceite, evitando posibles fugas y reduciendo el mantenimiento.
- **Alta eficiencia energética.** Aprovechamiento inmediato de la energía consumida.
- **Sin emisiones directas.** Tecnología eléctrica limpia para interiores.

NOVEDAD 2026







CODIGO	550260	508015	511452	511438	511466
OFERTA	**61 €**	**74,95 €**	**68,95 €**	**49,95 €**	**66,50 €**
POTENCIA MAXIMA	1000 W	1500 W	1500 W	2000 W	2500 W
NIVELES DE POTENCIA	500-1000W	750-1500W	750-1500W	1000-2000W	1250-2500W
TERMOSTATO	SI	SI	SI	SI	SI
RUEDAS TRANSPORTE	NO	NO	SI	SI	SI
DIMENSIONES LARGOXANCHOX ALTO CM.	480X160X295	650X230X292	600X250X520	540X70X780	580X300X615

Limited Stock

INFRARROJOS INDUSTRIALES MURALES Y DE SUELO

HERA 1.5/3.0 – ARGOS 1.5/2.0/3.0 – ALKAID 2.0 - HELIOS RADIANT

Calefactores infrarrojos irradian calor directamente sobre espacios donde se necesita proporcionar una temperatura y ambiente cómodo en los puestos de trabajo, así como en el tratamiento superficial de calor en procesos industriales. Idóneos para el uso en grandes espacios como industrias, grandes almacenes, pabellones, exposiciones, etc.



	HERA 1.5	HERA 3.0	ARGOS 1.5	ARGOS 2.0	ARGOS 3.0	ALKAID 2.0	HELIOS RADIANT
OFERTA	**385 €**	**635 €**	**310 €**	**320 €**	**470 €**	**285 €**	**925 €**
Potencia Térmica KW	1.5	1.5 – 3.0	1.5	2.0	1.5-3.0	2.0	1.5-3.0
Potencia Térmica KCAL/H	1290	1290 – 2580	1290	1720	1290 – 2580	1720	1290-2580
Potencia Eléctrica W	3000	1500 – 3000	1500	2000	1500 – 3000	2000	1500 – 3000
Tensión V-Hz	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230 – 50
Area recomendada	12	20	15	18	287	18	25
PESO KG	4	11	4	4	6	2	19
Dimensiones (LxAnxA)cm	53x59x36	47x51x113	40x12x22	40x12x22	94x20x31	52x10x12	65x65x114-180

HERA: Calefactor portátil de pie con cabezal orientable. Perfecto para talleres, almacenes, naves y puestos de trabajo.

ARGOS: Calefactor mural para instalaciones fijas. Recomendado para terrazas, hostelería, zonas industriales y áreas de trabajo permanentes.

ALKAID: Calefactor mural con mando a distancia y protección IPX5. Especialmente indicado para terrazas y espacios exteriores.

HELIOS RADIANT: Calefactor portátil de alta potencia (3.000 W) con ruedas y brazo telescópico. Máxima movilidad para calentar zonas concretas de forma rápida y eficiente.

VENTAJAS DESTACADAS: Calor inmediato, no genera ruido ni corrientes de aire, modelos portátiles y murales, uso interior y exterior, confort térmico dirigido donde mas se necesita.

ELECTRICOS INDUSTRIALES PORTATILES

LYRA 33 – LYRA 90 – LYRA 150 - -LYRA 220 – LYRA 300

Calefactores eléctricos monofásicos y trifásicos, según modelos.
Idóneos para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc.
Pueden ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc.



	LYRA 33	LYRA 90	LYRA 150	LYRA 220	LYRA 300
OFERTA	**65 €**	**149 €**	**248 €**	**359 €**	**435 €**
Codigo	499129	499137	499145	499152	499160
Potencia Térmica KW	1.5 - 3	4.5 – 9	5 - 10 -15	11 – 22	15 - 30
Potencia Térmica KCAL/H	1290 – 2580	3870 – 7740	4300 – 12900	9460 – 18920	12900 – 25800
Area de trabajo optima m3	60	180	300	440	600
Potencia Eléctrica W	3	9	15	22	30
Caudal de aire m3/h	479	708	1292	1684	1980
Tensión V-Hz	1 - 230 – 50	3 - 400 – 50	3 - 400 – 50	3 - 400 – 50	3 - 400 – 50
Nivel Sonoro dB	50	52	54	56	57
PESO KG	4,6	9,6	14,5	19,2	24,5
Dimensiones (LxAnxA)cm	27x26x40	36x30x49	41x36x55	43x43x60	49x45x67



LYRA33

V x D x C = Potencia térmica (kcal/h)
Si desea calcular la potencia térmica que necesita para calentar su recinto, multiplique el Volumen de éste (largo x ancho x alto = m³) por la Diferencia de temperatura (entre la que tiene y la que quiere conseguir) por uno de los Coeficientes de dispersión, según aislamiento.
Sin aislar: C 3-4 | Mal aislado: C 2-2,9 | Discretamente aislado: C 1-1,9 | Muy bien aislado: C 0,6-0,9

CARACTERISTICAS:

- **Generador de aire caliente con ventilador**
- **Sólida estructura metálica con asas**
- **Protección contra sobrecalentamiento e incendio mediante termostato de seguridad**
- **Selector térmico para regulación de potencia**
- **Termostato de ambiente**
- **Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo**

ELECTRICOS INDUSTRIALES PORTATILES



xhANDER

- 2 modos de calefacción + 1 función de ventilador.
- Potencia de calefacción: 1500/3000 W.
- Resistencia de acero inoxidable.
- Termostato mecánico.
- Equipado con dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.

OFERTA

COD.23958

69 €

VEGA20 I VEGA30 I VEGA50 I VEGA90

Calefactores eléctricos monofásicos y trifásicos (según modelo). Idóneos para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc. Pueden ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc

CARACTERISTICAS

- Generador de aire caliente con ventilador.
- Montados en una sólida estructura metálica con asas robustas.
- Resistencia cerámica en modelo VEGA20.
- Protección contra sobre calentamiento e incendio del generador de aire caliente mediante termostato de seguridad reset.
- Selector regulación de la potencia de 2/3 posiciones.
- Función ventilador.
- Termostato de ambiente regulable incorporado que garantiza una temperatura constante.
- Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.



kruger.es



	VEG 20	VEGA 50	VEGA 90
OFERTA	**34 €**	**105 €**	**155 €**
Codigo	**499178**	**499194**	**499202**
Potencia Térmica KW	**1 – 2**	**2.5 – 5**	**4.5 - 9**
Potencia Térmica KCAL/H	**860 – 1720**	**2150 – 4300**	**3870 - 7740**
Area de trabajo optima m3	**40**	**100**	**180**
Potencia Eléctrica KW	**2**	**5**	**9**
Caudal de aire m3/h	**158**	**410**	**512**
Tensión V-Hz	**1 - 230 – 50**	**3 - 400 – 50**	**3 - 400 – 50**
Nivel Sonoro dB	**45**	**50**	**52**
PESO KG	**1.7**	**6.1**	**8.1**
Dimensiones (LxAnxA)cm	**21X16X22**	**33X29X31**	**33X33X40**

CALEFACTORES DE AIRE A GAS DIRECTO INDUSTRIALES

CALOR POTENTE Y EFICIENTE PARA GRANDES ESPACIOS





- **CALOR INSTANTANEO**
- **ALTO CAUDAL DE AIRE**
- **GRAN POTRENCIA**
- **FACIL MANEJO Y TRANSPORTE**

¿QUE SON Y DONDE UTILIZARLOS?

Generadores de aire caliente a gas propano o butano que proporcionan calor inmediato mediante ventilación forzada.
Ideales para espacios amplios y ventilados donde se requiere una rápida elevación de la temperatura.

- Obras y Construcción
- Naves industriales
- Almacenes y Logística
- Talleres y mantenimiento
- Invernaderos
- Agricultura y Ganadería

¿POR QUE ELEGIR GAS DIRECTO?

EFICIENCIA Y POTENCIA PARA GRANDES ESPACIOS

Frente a Eléctricos	Mucha más potencia con menor coste energético
Frente a Infrarrojos	Calienta todo el espacio y no solo zonas concretas
Frente a Gasoil	Menor mantenimiento y sin gestión de combustible líquido

¿CUAL ES EL BENEFICIO PRINCIPAL?

CONFORT TÉRMICO INMEDIATO EN GRANDES ESPACIOS.
La forma más rápida y eficiente de climatizar grandes espacios ventilados.
Ideal para obras, almacenes, talleres e instalaciones industriales.

CALEFACTORES DE AIRE DE GAS DIRECTO INDUSTRIALES

DRACO15 | DRACO30 | DRACO50 | ASGARD180A-260A-340A

Generadores de aire caliente de combustión directa a gas propano o butano. Idóneos para el secado y calefacción en lugares ventilados como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, invernaderos, granjas avícolas, ganaderas, etc. Pueden ser utilizados como secadores de piezas, paredes pintadas, etc.







	DRACO15	DRACO30	DRACO50	ASGARD180A	ASGARD260A	ASGARD340A
Potencia térmica kW	6.5 ÷ 15	15,08 ÷ 30	26.9 ÷ 50	22.76 ÷ 46.73	32.33 ÷ 66.25	40.95 ÷ 84.81
Pot. térmica kcal/h	5.590÷12.900	12.965÷25.800	23.200÷43.000	19.570÷40.180	27.800÷56.965	35.210÷72.923
Área de trabajo m³	300	600	1.000	900	1.300	1.650
Caudal de aire m³/h	320	650	650	1.250	1.950	2.550
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Presión gas bar	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5
Consumo kg/h	0.66 ÷ 1.09	1.025 ÷ 2.18	2.20 ÷ 3.63	1.54 ÷ 3.15	2.19 ÷ 4.47	2.78 ÷ 5.76
Dim. (LxAnxAl) cm	38x19x31	48x23x36	58x23x36	58x28x51	58x32x54	70x32x54
Peso kg	4.4	6.8	7.5	12	14	16
	COD.499210	**COD.499228**	**COD.499236**	**COD.499244**	**COD.499251**	**COD.499269**
	115 €	**165 €**	**199 €**	**749 €**	**940 €**	**1125 €**

CALENTADORES DE AIRE DE GAS DIRECTO MASTER

Los calefactores Master BLP generan grandes volúmenes de calor de forma instantánea, siendo una solución robusta y eficiente para obras, almacenes, talleres, invernaderos, explotaciones ganaderas y espacios bien ventilados. Incorporan ventilador de alto rendimiento, sistemas de seguridad integrados y construcción profesional para un **uso intensivo.**

MASTER CLIMATE SOLUTIONS | DISTRIBUIDOR OFICIAL








	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73-ET	BLP 103-ET
CODIGO	**511480**	**511494**	**551597**	**511529**	**511564**
OFERTA	**189 €**	**285 €**	**415 €**	**715 €**	**1059 €**
Potencia térmica KW	10 -16	18 - 33	36 – 53	49 - 73	57 – 103
Pot.Térmica Kcal/h	8600 - 13800	15500 – 28400	31000 – 45600	42100 – 62800	49000 – 88600
Caudal de aire m3/h	300	1000	1450	2300	3260
Tension ph-V-Hz	1 – 230 - 50	1 – 230 – 50	1 – 230 – 50	1 – 230 – 50	1 – 230 – 50
Consumo kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02	6,66
Dim.(LxAnxAl) mm	471x188x293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444	895 x 324 x 624
Peso Kg.	4,5	7,5	13	15	23

CALEFACTORES DE GASOIL DE COMBUSTION DIRECTA O INDIRECTA

CALEFACCIÓN PORTÁTIL DE ALTA POTENCIA PARA LA INDUSTRIA

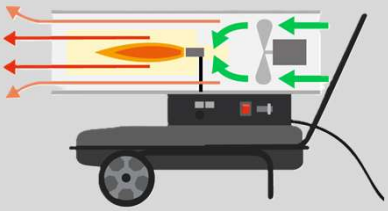



CALOR INSTANTANEO

ALTO CAUDAL DE AIRE

GRAN POTRENCIA

FACIL MANEJO Y TRANSPORTE

¿QUE SON Y DONDE UTILIZARLOS?

Generadores de aire caliente alimentados por gasóleo que transmiten directamente todo el calor producido al ambiente, ofreciendo una elevación rápida de la temperatura y una excelente eficiencia térmica.
Pensados para aplicaciones temporales o espacios amplios con ventilación natural.

- Obras y Construcción
- Naves industriales abiertas
- Almacenes y Logística
- Carpas y eventos
- Talleres y mantenimiento
- Invernaderos
- Agricultura y Ganadería
- Secado de materiales

¿POR QUE ELEGIR GAS DIRECTO?

MÁXIMA AUTONOMIA Y FLEXIBILIDAD DE USO

Frente a Eléctricos	Mayor potencia calorífica sin costosas instalaciones eléctricas
Frente a Infrarrojos	Calienta todo el espacio y no solo zonas concretas
Frente a Gas	Independencia de suministro y mayor flexibilidad de uso

CONFORT TÉRMICO INMEDIATO EN GRANDES ESPACIOS.

Forma rápida, eficiente y flexible de climatizar grandes espacios ventilados sin instalaciones.
Ideal para Obras, Almacenes, Talleres, Eventos al aire libre, Naves industriales....

CALEFACTORES DE GASOIL DE COMBUSTION DIRECTA

MODELOS: ATLAS30 / ATLAS70 / ESKOL20 / ESKOL65

Generadores de aire caliente a gas-oil de combustión directa.
Usados para el secado y calefacción en lugares abiertos o con ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, invernaderos, granjas, ganaderías, etc.

CARACTERÍSTICAS

Automático, control electrónico de llama, cámara combustión de acero inox AISI 430, post-ventilación temporizada, célula fotoeléctrica, termostato de seguridad, filtro gas-oil externo, interruptor puesta en marcha, pulsador Reset para y rearme, depósito gas-oil en acero, ruedas para transporte y pintado al horno con pintura epoxi sin plomo.



Predisposición

kruger.es

ATLAS 30



ATLAS 70



ESKOL 20



ESKOL 65



	ATLAS 30	ATLAS 70	ESKOL 20	ESKOL 36
OFERTA	**385 €**	**539 €**	**910 €**	**1120 €**
Código	**499277**	**499293**	**499335**	**499350**
Potencia Térmica KW	**30**	**70**	**20**	**36**
Potencia Térmica KCAL/H	**25.800**	**60.000**	**17.300**	**31.002**
Potencia Motor W	**230**	**430**	**200**	**272**
Caudal de aire m3/h	**720**	**1.300**	**350**	**605**
Consumo l/h	**2,8**	**6,6**	**1,69**	**3,04**
Deposito L	**38**	**69**	**17**	**42**
Tipo de combustión	**Directa**	**Directa**	**Directa**	**Directa**
PESO KG	**23**	**46**	**20**	**25**
Dimensiones (LxAnxA)cm	**80x46x59**	**122x58x71**	**80x56x59**	**107x44x62**

CALEFACTORES DE GASOIL DE COMBUSTION INDIRECTA

MODELOS: TITAN30 / TITAN80 / LOKI32 / LOKI55

Generadores de aire caliente de combustión indirecta (con chimenea) a gas-oil. Pensados para el secado y calefacción en lugares con poca ventilación o cerrados, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, invernaderos, granjas, ganaderías etc.

CARACTERÍSTICAS

Automático, control electrónico de llama, cámara combustión de acero inox AISI 430, post-ventilación temporizada, célula fotoeléctrica, termostato de seguridad, filtro gas-oil externo, interruptor puesta en marcha, pulsador Reset para y rearme, depósito gas-oil en acero, ruedas para transporte y pintado al horno con pintura epoxi sin plomo.




Predisposición

kruger.es

	TITAN 30	TITAN 80	LOKI 32	LOKI 55
				
OFERTA	**869 €**	**1369 €**	**1935 €**	**2849 €**
Codigo	**499319**	**499327**	**499442**	**499459**
Potencia Térmica KW	**30**	**80**	**22**	**55**
Potencia Térmica KCAL/H	**24.800**	**68.500**	**18.866**	**47.318**
Potencia Motor W	**250**	**750**	**300**	**850**
Caudal de aire m3/h	**780**	**2.000**	**550**	**2.500**
Consumo l/h	**2,8**	**6,4**	**1,69**	**3,04**
Deposito L	**56**	**69**	**42**	**65**
Tipo de combustión	**Indirecta**	**Indirecta**	**Indirecta**	**Indirecta**
PESO KG	**38**	**59**	**40**	**81**
Dimensiones (LxAnxA)cm	**111x49x75**	**137x56x100**	**107x44x62**	**143x56x94**

CALEFACTORES DE INFRARROJOS DE GASOLEO INDUSTRIALES

CALEFACCIÓN PORTÁTIL RADIANTE PARA USO PROFESIONAL





- **CALOR INSTANTANEO DIRIGIDO**
- **CALENTAMIENTO DE PERSONAS Y OBJETOS INSTANTANEO**
- **FUNCIONAMIENTO MUY SILENCIOSO**
- **FACIL MANEJO Y TRANSPORTE**

¿QUE SON Y DONDE UTILIZARLOS?

Los calefactores de gasóleo por infrarrojos generan calor radiante de alta intensidad que se transmite directamente a personas, maquinaria y superficies sin necesidad de mover grandes volúmenes de aire. Su tecnología permite una calefacción eficiente en espacios amplios o con corrientes de aire.

Pensados para aplicaciones temporales y calefacción localizada de alta eficiencia.

- Obras y Construcción
- Naves industriales
- Talleres y mantenimiento
- Almacenes y Logística
- Eventos y espacios exteriores
- Agricultura y Ganadería
- Secado de pinturas y materiales
- Zonas de trabajo con puertas abiertas

¿POR QUE ELEGIR INFRARROJOS?

MÁXIMA EFICIENCIA EN CALEFACCION LOCALIZADA

Frente a Eléctricos	Transmite calor directo a personas u objetos
Frente a combustión directa	Evita el movimiento de aire y polvo
Frente a convectiva	Reduce la perdida de calor por corrientes de aire
Frente a sistemas fijos	Portabilidad y flexibilidad de uso

¿CUAL ES EL BENEFICIO PRINCIPAL?

CONFORT TÉRMICO CONCENTRADO EN EL LUGAR QUE SE NECESITA.

Pensado para trabajos en espacios amplios, zonas abiertas o áreas donde se requiere calor concentrado en personas u objetos.

Ideal para Obras, Almacenes, Talleres, Eventos al aire libre, Naves industriales....

CALEFACTORES DE INFRARROJOS DE GAS-OIL INDUSTRIALES

MODELOS: FENIX20 I FENIX40 I HEIMDAL45

Generadores de aire caliente de combustión directa INFRARROJOS a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con o sin ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, etc.



Modelos FENIX

kruger.es







	FENIX20	FENIX40	HEIMDAL45
Potencia térmica kW	20	40	42.7
Potencia térmica kcal/h	17.200	34.400	39.130
Combustible	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil
Sistema	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos
Potencia motor W	110	150	370
Consumo L/h	1.6	3.2	3.6
Depósito L	10.5	38	65
Dimensiones (LxAnxAl) cm	58x34x64	93x64x86	141x71x105
Peso kg	21	33	73
	COD. 499392	**COD. 499400**	**COD. 499418**
	519 €	**1115 €**	**2810 €**

CALENTADORES A GASOLEO MASTER POR RADIACION

Los calefactores de radiación infrarroja a gasóleo calientan el aire, pero también los objetos.
La radiación infrarroja a gasóleo es una solución óptima para:

- **Calentar** personas, animales, objetos y muros tanto en interior como en el exterior.
- **Secar muros de yeso.** El calor infrarrojo penetra en el muro y extrae por evaporación la humedad desde su interior.
- **Calienta objetos y zonas abiertas**, al contrario que el aire caliente que se dispersa rápidamente por el local.
- **Ahorra energía,** porque se requiere menos para conseguir el mismo efecto calorífico.

MASTER CLIMATE SOLUTIONS | DISTRIBUIDOR OFICIAL










	DC 61	XL 61	XL 9 SR	Bomba de gasóleo de engranajes	XL 91	Bomba de gasóleo Solenoidal
CODIGO	**544310**	**544352**	**544457**		**544562**	
OFERTA	**1159 €**	**985 €**	**2720 €**		**2410 €**	
Potencia térmica KW	17	17	29 – 43		29 - 43	
Pot.Térmica Kcal/h	14.600	14.600	25.000 – 37.000		25.000 – 37.000	
Consumo de gasóleo l/h	1,6	1,35	2,7 – 4,03		2,7 – 4,03	
Autonomia de gasóleo h	7	7	21 - 14		21 - 14	
Alimentación eléc. V/Hz	110-240/1ph/50	220-240/1PH/50	220-240/1ph/50		220-240/1ph/50	
Capacidad del depósito L	11	11	60		60	
Dim.(LxAnxAl) mm	560x380x580	560X345X575	1070x700x980		710x970x990	
Peso Kg.	19	19	69		69	

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES

CONTROL PORTÁTIL DE HUMEDAD PARA USO PROFESIONAL





ELIMINACION RAPIDAD DE HUMEDAD

PROTECCION DE INSTALACIONES Y MATERIALES

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO Y EFICIENTE

FACIL MANEJO Y TRANSPORTE

¿QUE SON Y DONDE UTILIZARLOS?

Los deshumidificadores industriales eliminan el exceso de humedad del aire mediante condensación, ayudando a proteger materiales, instalaciones y mercancías frente a los efectos de la humedad. Permiten mejorar las condiciones ambientales y acelerar procesos de secado.

Pensados para aplicaciones temporales o permanentes donde sea necesario controlar la humedad ambiental.

- Obras y rehabilitación de edificios
- Industrias y procesos productivos
- Talleres y garajes
- Almacenes y centros logísticos
- Archivos y almacenes documentales
- Agricultura y Ganadería
- Locales comerciales y sótanos
- Secado tras inundaciones o filtraciones

¿POR QUE ELEGIR DESHUMIDIFICADOR?

CONTROL Y PROTECCION ANTE LA HUMEDAD

FRENTE A VENTILACION NATURAL	Elimina humedad de forma constante
FRENTE A CALEFACCION SOLA	Evita el sobrecalentamiento de las superficies
FRENTE A REPARACIONES POSTERIORES	Previene de corrosión, moho y deterioro
FRENTE A METODOS PASIVOS	Control preciso y continuo

¿CUAL ES EL BENEFICIO PRINCIPAL?

AMBIENTES MAS SECOS, SALUDABLES Y PRODUCTIVOS.
Reduce la condensación, previene la formación de moho y protege maquinaria, herramientas y materiales sensibles a la humedad.
Recomendado para uso en Obras, almacenes, industria, sótanos, archivos, procesos de secado y recuperación tras inundaciones.

DESHUMIFICADORES INDUSTRIALES

MODELOS: HIDRA50 I HIDRA80

Deshumidificadores portátiles para la reducción de la humedad del aire que proporcionan bienestar personal y protegen el género almacenado. Idóneos para locales comerciales o particulares, habitaciones, sótanos, pequeños almacenes, granjas, etc







	HIDRA50	HIDRA80
Área de trabajo óptima m²	50-80	50-120
Tensión V-Hz	220-50	220-50
Potencia absorbida W	950	1.250
Capacidad deshumidificadora		
30°C/80% rh	50 L / 24 h	80 L / 24 h
27°C/60% rh	30 L / 24 h	49 L / 24 h
12°C/70% rh	15 L / 24 h	20 L / 24 h
Efectividad de empleo de humedad % rh	30 / 90	30 / 90
Efectividad de empleo °C	+5 / +35	+5 / +35
Caudal de aire m³/h	350	400
Depósito L	7	
Sonoridad dB	56	58
Dimensiones (LxAnxAl) cm	50x48x66	55x46x86
Peso kg	34	45
	COD. 499566	**COD. 499574**
	689 €	**910 €**


DESHUMIDIFICADORES MASTER POR CONDENSACION

Los deshumidificadores por condensación son ideales para almacenes y depósitos, subestaciones y centros de datos, así como para el secado de edificios y daños causados por el agua, o cualquier aplicación industrial y comercial que incluya la gestión del agua y la protección y conservación del valor de los activos.

MASTER CLIMATE SOLUTIONS | DISTRIBUIDOR OFICIAL









	DH 62	DH 92	DHP 55
CODIGO	**544835**	**544919**	**548286**
OFERTA	**1865 €**	**2490 €**	**1440 €**
Capacidad (30ºC/80% de RH) l/24h	52	80	45,9
Efectividad de empleo ºC	1 - 32	1 32 / 1- 45	5 – 35
Caudal de aire m3/h	480	1000	340
Intervalo de humedad de funcionamiento % de RH	30 - 98	30 – 98 / 30 - 70	20 - 90
Depósito L	12	12	5 opcional
Nivel de ruido dB(A)	53	50	56
Dimensiones (LxAnxAl) mm	600x580x850	580X600X1035	570X530X700
Peso Kg.	47	66	45

IVA NO INCLUIDO



NUESTRAS TIENDAS

ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA

EL PRAT DE LLOBREGAT
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Teléfono: +34 93 478 37 04
Email: comercialprat@prolians.es

GIRONA
C. George Stephenson, 2
17005 Girona
Teléfono: +34 97 218 00 00
Email: industriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Avenida de la Industria, 147
25191 Lleida
Teléfono: +34 97 321 01 81
Email: lleida@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar – Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324-43006 Tarragona
Teléfono: +34 97 720 64 77
Email: ventastarragona@prolians.es

SABADELL
C. Bernat Metge, 60
08205 Sabadell
Teléfono: +34 93 720 71 42
Email: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA
C. Indústria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca
Teléfono: +34 93 680 75 75
Email: sab@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Pol. Industrial Les Fonts
08720 Avda. Tarragona, 185
Teléfono: +34 93 817 51 90
Email: vilafranca@prolians.es

VALENCIA
P.I. Virgen de la Salud
Crta Antigua de Torrente s/n – 46950
Teléfono: +34 96 379 02 03
Email: comerciallevante@prolians.es

GETAFE
C. Morse, 16
28906 Getafe
Teléfono: +34 91 681 34 24
Email: comercial.getafe@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Ciprese
Ronda Sur Nave 33B
Teléfono: +34 96 434 10 30
Email: tcastellon@prolians.es

ALCOY
Camí dels Telecons s/n
03804 Complejo Industrial Sideroparc
Teléfono: +34 96 652 61 26
Email: talcoy@prolians.es

ZARAGOZA
Naves, 1,2,3
50015 Pol. Industrial Molino del Pilar
Teléfono: +34 97 673 73 71
Email: zaragoza@prolians.es

BILBAO
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri
Etorbidea, 46
48150 Sondika, Bizkaia
Teléfono: +34 94 471 12 11
Email: comercial.bilbao@prolians.es

GIJÓN
C. de la Forja, 18,
33211 Gijón, Asturias
Teléfono: +34 985352465
Email: info.gijon@prolians.es



Descubre nuestra oferta en:
www.prolians.es

PROLIANS
METALCO