



ANTICAÍDAS

ANTICAÍDAS

■ Formación	03
■ Arnesees	03
■ Cuerdas	05
■ Retráctiles	08
■ Kits	10
■ Trípodes	11
■ Líneas de vida	11
■ Accesorios	13

FORMACIÓN



CURSOS DE FORMACIÓN



TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Gama completa de cursos sobre seguridad en altura.
Cursos de rescate de espacios confinados.
Cursos específicos para cada sector.
Orientaciones en salud y seguridad e inspecciones de instalaciones.

ARNESES

ARNÉS AVAO BOD 70DC



Posición y suspensión.

Arnés diseñado para aumentar la comodidad. Construcción dorsal, en forma de X, es ultraenvolvente para limitar los puntos de tensión durante suspensiones prolongadas. Anillos y trabillas para sujetar herramientas y bolsas.
4 puntos de anclaje.
Recomendado para mantenimiento de redes eléctricas.
EN361 EN358 EN813 EN12841 type B

Código

744540



ARNÉS EXOFIT NEX SUSPENSIÓN 70DC



Posición y suspensión.

Es un arnés de cuerpo entero para trabajos en suspensión, con 2 puntos anticaídas (dorsal y pectoral). Cinturón de posicionamiento. Mayor nivel de seguridad y comodidad gracias a una concepción en X impermeable en poliéster.
EN 361/358/813

Capacidad

140 kg

ARNÉS EXOFIT ATEX 70DC



Para entornos potencialmente explosivos.

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y otro pectoral.
Con cierres rápidos en las piernas y en el pecho.
Cinturón de posicionamiento con dos puntos de sujeción.
EN 361 / 358 / 13643-1
De 2 puntos de anclaje.

ARNÉS HI-VIS 70DC



Alta Visibilidad.

Arnés equipado con un chaleco de trabajo de alta visibilidad. Con 1 punto de anclaje dorsal y otro esternal.
Con ajuste de los tirantes y las piernas.
Con hebillas estándar y faja textil de protección.
Testigo de caída.
EN 361
De 2 puntos de anclaje.

ARNÉS DELTA KEVLAR/NOMEX

70DC

Especial temperaturas.

Es un arnés para trabajos con altas temperaturas que está fabricado con cinchas con acabado exterior en Kevlar y un alma interior de Nomex. Las cinchas tienen un nivel de resistencia a temperaturas de hasta 425°C.

Esta innovadora cincha es tan flexible y suave al tacto como cualquier otra tradicional.

La cincha incorpora una estructura triangular que permite que el arnés se acomode fácilmente al ponerse y aumenta la comodidad durante su uso.

Incorpora etiquetas cubiertas y el sistema de control ISafe.

EN 361



ARNÉS PRO CON CINTURÓN

70DC

Trabajos de mantenimiento, construcción o sobre postes.

Es un arnés con 2 puntos de anclaje, uno dorsal y otro esternal, más 2 de sujeción en el cinturón ajustable de mantenimiento.

Conexión rápida.

Cincha piernas horizontales ofreciendo mayor comodidad.

Testigo de caídas y placa dorsal con absorción de energía.

EN 361

De 4 puntos de anclaje.



Código	Peso
217661	2'46 kg

ARNÉS PRO 3 PUNTOS ANCLAJE

70DC

Dorsal y 2 pectorales.

Arnés anticaída con 3 puntos de anclaje dorsal y pectoral.

Ajuste de tirantes y piernas.

Hebillas estándar.

Testigo caída.



Código	Peso
709758	1,26 kg

ARNÉS PRO 1 PUNTO ANCLAJE

70DC

Dorsal.

Arnés anticaída con 1 punto de anclaje dorsal.

Ajuste de tirantes y piernas.

Hebillas estándar.

Testigo caída.



Código	Peso
728303	0,88 kg



ARNÉS PRO 300

70DC

Especial suspensión.

Arnés de 2 puntos anclaje con cinturón. Hasta 140 kgs.

Regulable en hombros y muslos.

Hebillas con cierre rápido en aluminio.

Bolsa.

EN361 EN358 EN813



Código
779934



ARNÉS SEKURALT LIGHT 2 PLUS

70DC

Especial rescate.

Arnés bi-color con punto anclaje dorsal con cinta extensión y punto esternal.

EN361



Código
704817

FIRST →

ARNÉS AB17711UNI 70DC

Línea económica.

Talla única.
Dos puntos anclaje, dorsal y pectoral.
Hasta 140 kgs.

Código

719187



FIRST →

ARNÉS AB17811UNI 70DC

Línea económica.

Talla única.
Dos puntos anclaje, dorsal y pectoral.
Cinturón de posicionamiento.
Hasta 140 kgs.

Código

717306



CINCHA SUSPENSIÓN 70DA

Tirante de seguridad de suspensión de emergencia para arnés.

Código

729053



PROTECTA

CUERDAS

AMARRE DOBLE ABSORBICA Y-MGO80 70DA

Doble amarre con absorbedor de energía integrada.

Elemento de amarre doble con absorbedor de energía compacto e integrado.
Disponibile en versiones de 80 cms y 150 cms.

Versión larga incorpora elásticos para no obstaculizar la progresión.

CE EN355 EN354 EN362

Con conector gran apertura MGO

Código

744607



AMARRE GRILLON 2 M 70DA

Amarre regulable de sujeción.

Amarre para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas.

Ajuste en longitud.

CE EN358

PETZL

Código

744599





CUERDA ANTICAÍDAS "Y" AE532/3 70DA



Con absorbedor.

Permiten desplazarse con total seguridad por el interior de la estructura. Gracias a sus dos amarres la progresión puede realizarse sin tener que desconectarse totalmente.
EN355

Código	Longitud	Peso
367128	1,8 m	1,7 kg



CUERDA ANTICAÍDAS SIMPLE AE522 70DA



Con absorbedor.

Para utilizarse en conexiones y desconexiones limitadas. Cuerda trenzada de poliamida. Equipado con mosquetones AJ501.
EN355

Código	Longitud	Peso
217737	2 m	845 g

CUERDA+ABSORBEDOR AE-525 70DA

Amarre simple ajustable.

Cuerda anticaída simple. Ajustable de 1,50 m. Con absorbedor de energía.



Código
264176



CUERDA AJUSTABLE AL422 70DA

Correa de posicionamiento.
EN358



Código	Longitud
378182	2 m



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO LCR 70DA

Una cuerda de poliamida con regulador de distancia tipo hebilla.
EN 358

Longitudes	Ø
1,5 y 2 m	12 mm



CUERDA SEKURALT MOD.372 1,50M ABSORBEDOR 70DA

Gancho grande en aluminio.

Amarre de cuerda con absorbedor. Gancho grande de aluminio.
EN355 EN362

Código
704833



i.rudek

AMARRE ANTICAÍDAS ELÁSTICO 382 70DA

Con gancho grande en aluminio.

Amarre textil elástico con absorbedor de energía.

Longitud max 2 m.

EN355 EN362

Código

779942



i.rudek

AMARRE ANTICAÍDAS ELÁSTICO DOBLE 383 70DA

Con ganchos grandes en aluminio.

Amarre textil elástico doble con absorbedor de energía.

Doble gancho grande de aluminio.

EN355 EN362

Código

779959



i.rudek

CUERDA SEKURALT "Y" MOD.363 1,80M ABSORB 70DA

2 ganchos grandes acero.

Amarre de cuerda doble con absorbedor.

2 ganchos grandes en acero.

EN355 EN362

Código

703686



i.rudek

CUERDA SEKURALT "Y" MOD.373 1,80M ABSORB 70DA

2 ganchos grandes en aluminio.

Amarre de cuerda doble con absorbedor.

2 ganchos grandes en aluminio.

EN355 EN362

Código

704825



CUERDA MANUSTOP AF-764T2 70DA

Eslinga de posicionamiento para trabajo.

Cuerda trenzada disponible en varias longitudes.

Diametro 12 mm.

PROTECTA

Código

668434



CUERDA POSICI.TRIGER AF-777 70DA

Permite un ajuste de la longitud de la correa con un nivel de control y comodidad sin igual.

Una simple presión sobre el gatillo de ajuste permite regular de manera exacta la extensión de la correa,

una reducción de la longitud es igual de fácil, tirando únicamente de la cuerda.

EN 358

PROTECTA

CE



Código

156026

Longitudes

0,4 a 2 / 0,4 a 3 m

CUERDA + ABSORBEDOR "Y" AE5211

70DC



Línea económica.
Doble eslinga textil de 1,75 cms
Con absorbedor.
Gancho andamio apertura 50 mm.

Código

719161



CUERDA + ABSORBEDOR AE5111

70DA



Línea económica.
Eslinga textil de 1,75 cms.
Con absorbedor.
Gancho andamio apertura 50 mm.

Código

719179

RETRÁCTILES

AMARRE ANTICAÍDAS NANO LOK DOBLE

70DA

De cinta.

Para un enganche directo en la mayoría de los arneses.
Tan ligero que prácticamente no se siente sobre la espalda, se bloquea con rapidez y detiene la caída en unos pocos centímetros.
Ofrece una mayor protección a baja altura.
Permite una conexión permanente mientras se está desplazando el usuario alrededor del área de trabajo.
EN360



AMARRE ANTICAÍDAS NANO LOK

70DA

De cinta.

Para un enganche directo en la mayoría de los arneses.
Tan ligero que prácticamente no se siente sobre la espalda, se bloquea con rapidez y detiene la caída en unos pocos centímetros.
Ofrece una mayor protección a baja altura.
EN360



Código

764712



AMARRE ANTICAÍDAS AE5215SAF

70DA

Con absorbedor.

Cuerda anticaídas de cinta de poliéster de 25mm, flexible y agradable de utilizar.
De gran resistencia y con varias configuraciones.
EN355



REBEL RETRÁCTIL ANTICAÍDA

70DA



Anticaídas muy resistente, que ofrece una gran libertad de movimientos para el usuario.
Utilizable verticalmente y horizontalmente.
EN 360



Código	Longitud
671057	10 m
671065	15 m
671073	20 m
671081	25 m
671099	30 m

Código	Longitudes
	1,5 y 2m



REBEL RETRÁCTIL ANTICAÍDA

70DA

Cinta de 25mm.

Anticaída autoretráctil con carcasa de termoplástico ligera y durable. Absorbedor de energía integrado. Indicador de impacto visual. Gancho seguridad con apertura de 17 mm. **CE EN360**

Código	Longitud
735787	2 m
650358	3 m
647271	6 m



ANTICAÍDAS BLOCFOR R

70DA

Con recuperador.

Dispositivo anticaídas de enrollamiento automático con torno integrado, que permite bajar o subir en caso de rescate. **EN 360 / EN 1496**

Código	Modelo	Longitud
64584	20R	20 m
239822	30R	30 m



ANTICAÍDA BLOCFOR CAB. 70DA

Con recuperador.

Dispositivo anticaídas de enrollamiento automático con torno integrado, que permite bajar o subir en caso de rescate. **EN 360 / EN 1496**

Código	Longitud
442954	10 m
64584	20 m



ANTICAÍDA BLOCFOR CINT. 70DA

De cinta.

Retráctil con eslinga de cinta poliéster de 17 mm de ancho. Carcasa con recubrimiento de plástico. **EN 360**

Código	Longitud
688077	2 m



RETRÁCTIL ANTICAÍDAS MINIBLOK 70DA

Retráctil con mosquetón/ gancho grande de 2 m. Con absorbedor de energía.

Código	Longitud
779926	2 m



KITS

Honeywell

KIT ANDAMIO ARNÉS+RETRÁCTIL 2M+BOLSA

70DD

Especial andamios.

Arnes H-design STRETCH con 2 puntos anclaje.
Retráctil de cinta de 2m Turbolite con gancho grande apertura 55 mm.



Honeywell

KIT TEJADOS ARNÉS+ESLINGA+ CUERDA 20M+BOLSA

70DD

Especial tejados.

Arnés Revolution Comfort R2 de dos puntos anclaje.
Eslinga punto anclaje temporal de 2m con resistencia a rotura de 10 kN.
Cuerda TITAN ø 12 mm de 20 m.
Deslizante TITAN rope grab con bloqueo automático.



Honeywell

KIT PLATAFORMA ELEVADORA ARNÉS 1 PTO+CUERDA 1M+BOLSA

70DD

Especial plataformas elevadoras.

Arnés 1 punto anclaje dorsal.
Cuerda 1 m con gancho grande apertura 55 mm.
En bolsa.



i.rudek

KIT ARNÉS HIMALAYA

70DC

En bolsa.

Conjunto de seguridad compuesto por un arnés con un punto de anclaje dorsal con cinta pélvica, 2 mosquetones, una cinta de conexión y una bolsa.

Recomendado únicamente para intervenciones puntuales.
EN361 / EN362 / EN354

Código

645440



TRÍPODES



TRÍPODE RESCATE AM100

70DA

Espacios confinados.

En espacios confinados es necesario utilizar un punto de anclaje fiable que permita realizar el trabajo de forma eficaz y con total seguridad. Cuatro puntos independientes de anclaje significan que se puede usar un equipo para trabajos en suspensión en combinación con un dispositivo de detención de caídas autoretráctil, que incorpore un sistema de recuperación.

EN795 B

Código	Altura mínima	Altura máxima
315903	1,35 m	2,35 m



i.rudek

KIT TRÍPODE 10 CON TORNO + ANTICAÍDAS 70DD

En bolsa.

kit compuesto por trípode aluminio ajustable en altura. Polea, torno de salvamento de cable de 20 m con pletina de fijación. Retráctil tipo SEKURBLOC de 20 m.

Código

601690



LÍNEAS DE VIDA

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

70DB

20m para dos operarios.

Línea de vida textil de 20 m para dos operarios. Provista de dos mosquetones.

EN 795B



i.rudek

Código

683129



LÍNEA VIDA TEMPORAL PRO-LINE

70DB

Portátil, versátil y fácil de instalar, no es necesario conectar o desconectar componentes.

Asa deslizable para tensar la línea de vida. El absorbedor incorporado reduce las cargas en los extremos para conservar la estructura. Para 2 usuarios.

EN795 C

Código	Longitud
664409	10 m
664417	20 m



LÍNEA VIDA TEMPORAL EZ-LINE

70DB

De cable.

EZ-line es un sistema anticaídas horizontal provisional fácil y rápido de usar y montar.

El innovador diseño retráctil elimina los grandes y voluminosos rollos de cable que son difíciles de instalar, recolocar y almacenar.

Longitud personalizable en cualquier incremento hasta 18,25m.

Indicadores integrados de tensión previa e impacto para inspección e instalaciones fáciles.

Extremadamente ligero un 33% más que los sistemas convencionales.

EN795 C

Para usos en horizontal.



Código

600387

LÍNEA VIDA PERMANENTE CABLOC

70DB

Línea vertical.

El sistema de cable vertical Cabloc está compuesto por un cable de 8 mm terminado en el extremo superior y en abrazaderas con tensor en el extremo inferior. El cable está sostenido con guías cable intermedias en intervalos de cada 10 m.

La instalación es rápida y sencilla. Se puede montar en una escalera o pilar.
EN 353-1/EN 353-2



LÍNEA VIDA TEMPORAL TIRSAFE

70DB

Horizontal de cable.




Es una línea de vida que permite asegurar simultáneamente a 3 personas. De instalación sencilla y rápida cuando se cuenta con 2 puntos de anclaje que poseen una resistencia suficiente.

Ofrece una total libertad de movimientos en un plano horizontal.
EN 795B / EN795C

Longitudes

Consultar

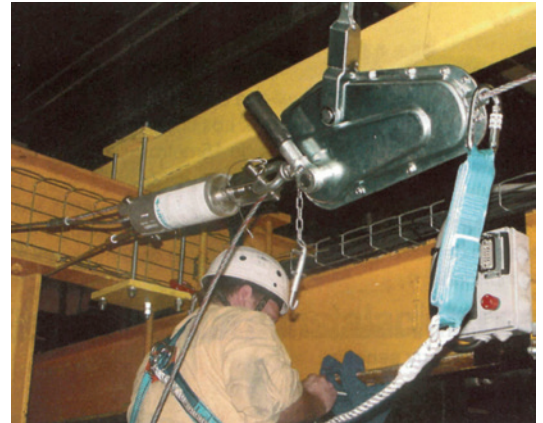

LÍNEA VIDA FIJA TRAVSMART

70DB

Con paso automático.

Línea de vida para 5 usuarios que puede ser instalada en todas las configuraciones: bajo techo, mural, un plano inclinado, en el suelo o en una columna.

Paso fácil de las piezas intermedias sin ninguna intervención manual.

Paso de derecha a izquierda de la línea sin tener que desengancharse.

Posibilidad de cambiar una pieza intermedia después de una caída sin tener que desmontar toda la línea (ahorro de tiempo).

EN 795C



LÍNEA VIDA FIJA TRANVSPRING

70DB



Horizontal flexible.


Es una línea de vida de proximidad en la cual el usuario pasa manualmente y sin tener que desconectarse.


Los puntos de anclaje de soporte deben instalarse a una distancia máxima de 15 metros.

Estudiada para 5 personas. Todos los elementos de la línea son de acero inoxidable con un cable de 8mm.

Puede instalarse en un soporte mural, en el suelo o en un poste.

EN 795 C

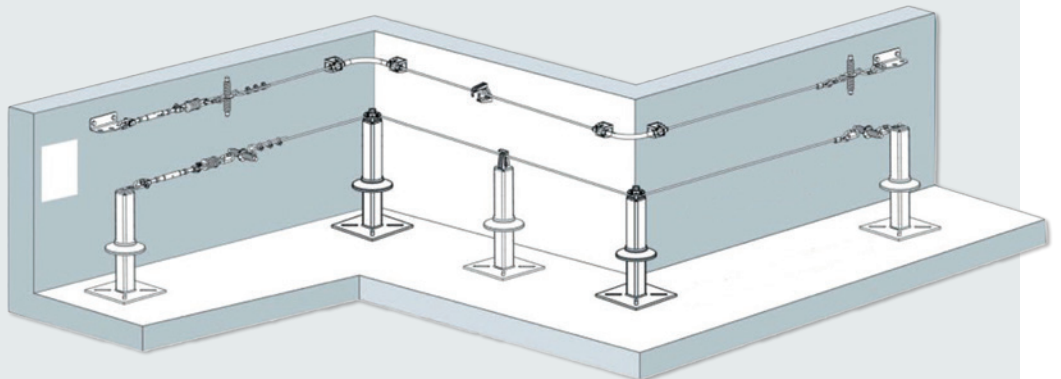

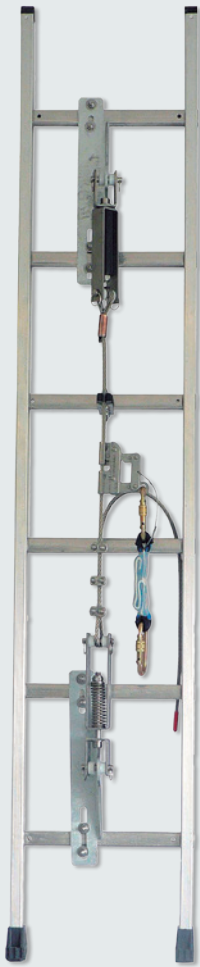

LÍNEA VIDA FIJA STOPCABLE 70DB

De cable sobre escaleras.

El sistema tiene por objeto proteger al personal a lo largo de la ascensión o descenso en un desplazamiento vertical. Está compuesta por una instalación fija y un equipo individual móvil (anticaídas).
EN353-1/2



ACCESORIOS

DESCENSOR I'DS 10-11,5 MM 70DA

Descenso carga pesada hasta 250 kgs.
Descensor autofrenante está destinado principalmente a los accesos difíciles. Empuñadura multifunción para controlar la velocidad de descenso. Permite desplazarse con fluidez por un plano inclinado u horizontal. Función antipánico integrada.
CE EN12841 tipo C EN341 clase A



MOSQUETÓN OK SCREW-LOCK 70DA

Especial ambientes difíciles.
Mosquetón oval ligero de 70 gr. Fabricado en aluminio. Sistema manual cierre, apertura SCREW-LOCK con indicador rojo cuando no está bloqueado. Apertura 22 mm.
CE EN362



Código	Color
749861	Amarillo

Código
749812



MOSQUETÓN OK TRIACT-LOCK 70DA

Para manipulaciones frecuentes.

Mosquetón ligero de aluminio de 75 gr.
El desbloqueo se realiza mediante empuje y giro del casquillo de seguridad.
Apertura 22 mm.
CE EN362

Código

749820



POLEA BLOQUEADORA PRO TRAXION 70DA

Especial izada cargas pesadas.

Polea bloqueadora diseñada para poder instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje.
Roldana de gran diámetro, 38 mm.
Punto de conexión inferior permite montar diferentes tipos de polipastos.
CE EN567

Código

749879



POLEA COMPACTA FIXE W 70DA

Polea simple.

Polea compacta y polivalente.
Colocación rápida de cuerda.
Roldana de 21 mm.
CE EN12278

Código

749887



Código

749770

ANTICAÍDAS DESLIZANTE ASAP 70DA

ASAP es un deslizante para cuerdas con sistema bloqueo único.
Deslizamiento normal sin intervención manual por la cuerda en condiciones normales.
Brusca aceleración el ASAP se bloquea e inmoviliza al operario.
CE EN353-2 EN12481 tipo A



MOSQUETÓN ACERO AJ501 70DA

Mosquetón fabricado en acero cincado de alta resistencia.
Cierre a rosca.
EN362

Código


217778

Apertura

17 mm

Peso

170 g

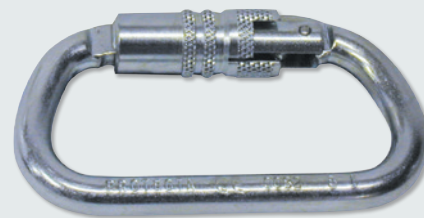

MOSQUETÓN ACERO AJ514 70DA

Mosquetón fabricado en acero cincado de alta resistencia.
Cierre automático.
EN362

Código


59261

Apertura

18 mm

Peso

170 g

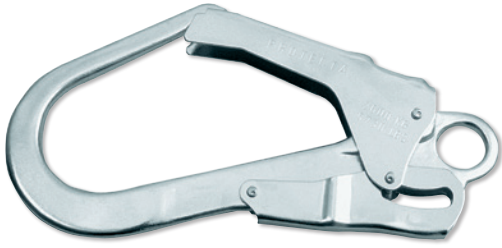

GANCHO GRANDE AJ595

70DA

Mosquetón automático de doble seguridad y gran apertura.
Fabricado en acero cincado.

EN362

Código	Apertura	Peso
217786	50 mm	510 g



MANUCROCHE AJ300

70DA

Fabricado en alambre de acero inoxidable de 6 mm.
Conector de cierre automático, siendo el conector ideal para anclar un sistema anticaídas a una estructura metálica.
Su sistema de bloqueo doble garantiza una conexión segura a toda prueba.

EN362

Código	Modelo	Apertura
217752	AJ302	110 mm
217760	AJ303	140 mm

PLACA ANCLAJE AM210

70DA

Placa de anclaje fijo de acero inoxidable de 3,5 mm grosor.
EN795 CLASE B

Código	Fijación
298679	12 mm



ANILLO ANCLAJE AM211

70DA

Anillo de anclaje de acero inoxidable.
Utilizable en las 3 direcciones de carga.
EN795 CLASE A

Código	Fijación
102210	12 mm




ANCLAJE CON ANILLO D 2104565

70DA

Anclaje con anilla en D para hormigón, reutilizable.
Para aplicaciones temporales o permanentes.
Giro libre de 360°.
EN795 CLASE B

Código
634360

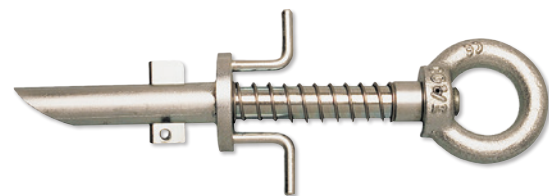

PUNTO ANCLAJE MÓVIL AM201

70DA

Punto de anclaje móvil para estructuras de acero.
Autofijación en orificio de 20 a 22 mm.
Posibilidad de uso en posición horizontal o vertical.
Únicamente para un usuario.
EN 795B

ANTICAÍDA VIPER AC-400 70DA

Para cuerda trenzada.

Ultracompacto, el Viper es un anticaídas automático para cuerda trenzada de 10,5 mm. Su sistema de apertura muy sencillo permite colocarlo o retirarlo en cualquier lugar de la cuerda. Cuando se vuelve a poner el mosquetón de conexión, el Viper se bloquea y queda listo para su uso.



Código

336156



CORDAJE 10,5 MM AC-400 70DE



Cuerda de poliamida estática para anticaídas móviles Viper. Con indicador de desgaste amarillo y rojo equipado con mosquetón AJ501.
EN 352-2

Código	Modelo	Longitud
677914	AC-405	5 m
677856	AC-410	10 m
677864	AC-415	15 m
677872	AC-420	20 m
675546	AC-430	30 m
677880	AC-440	40 m
677898	AC-450	50 m



PUÑO CON FRENO AG6800260B 70DA

Código

333849



ANTICAÍDAS DE CUERDA STOPFOR SL 70DA

70DA

Dispositivo para usar en líneas de vida verticales.

Funciona en cuerda trenzada empalmada. Conectores disponibles M10 y M41. Suministrado con una eslinga de 30 cm.

EN353-2

De activación automática.

Cuerda Ø

14 mm



ANTICAÍDAS DE CUERDA STOPFOR ML 70DA



Dispositivo para usar en tejados.

Para usar en trabajos de sujeción en tejados inclinados u horizontales.

EN353-2

De activación manual.

Cuerda Ø

14 mm



MOSQUETÓN ACERO M10 70DA



Conexiones permanentes.

De apertura manual con rosca. Colocación posible por el usuario a una eslinga. Fabricado en acero bicromatado.
EN 362

Código

693382

Apertura

18 mm





PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL

AS19-06 70DA

Anillo destinado a crear un punto de anclaje en una estructura en la cual está colocado un sistema anticaída.
EN 795B

Longitudes

0,6 - 1 y 1,5 m



PUNTO DE ANCLAJE PA-SAFEPOINT

70DA

Aluminio.

Punto anclaje en aluminio para su colocación en lugares de difícil acceso.

Fijación a la estructura mediante tornillos M12.

Mantener una distancia mínima entre ejes de 100 mm.

EN 795 A

Código	Colores
693663	Rojo, Negro, Gris, Amarillo



PUNTO DE ANCLAJE RINGSAFE

70DA

Acero inoxidable.

Punto de anclaje con indicador de caída incorporado.

Adaptado para una conexión a distancia mediante pértiga.

Fijación a la estructura mediante tornillos M12.

EN 795 A



Código

695213

PUNTO ANCLAJE PAC11

70DB

Punto anclaje fijo de acero inoxidable.

Fijación mediante mortero químico para hormigón.

EN795 clase A



SEKURALT MOSQUETÓN

981 70DA

Acero inoxidable.

Código

638882

