

CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN 2022



VERANO 2022



PROLIANS
METALCO

> AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

PORTÁTIL 4 EN 1: refrigeración, ventilación, deshumidificación y calefacción.

EcoFriendly, gas refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. Ruedas multidireccionales.

FUNCIÓN CALOR.



· CON MANDO



Artik 70FC
Artik 90FC



Artik 120FC

Modelo	Artik 70FC	Artik 90FC	Artik 120FC
Código	298562	298570	298554
Capacidad frigorífica	1.750 frigorías/h	2.250 frigorías/h	3.000 frigorías (3,5 kW)
Potencia refrigerante	7.000 BTU/h (2,05 kW)	9.000 BTU/h (2,6 kW)	12.000 BTU/h (3,5 kW)
Potencia calorífica	7.000 BTU/h (1,8 kW)	8.000 BTU/h (2,4 kW)	11.000 BTU/h (3,1 kW)
Capacidad para refrigerar estancias	10-16 m²	AGOTADO	18-25 m²
Coefficiente de potencia energética	2,6 EER		2,6 EER
Coefficiente de rendimiento	2,3 COP		2,3 COP
Nivel sonoro	65 dB	65 dB	65 dB
Dimensiones	330 x 680 x 280 mm	330 x 680 x 280 mm	440 x 715 x 335 mm
Peso neto	19 kg	20 Kg	26 kg
	240€	285€	380€

> VENTILADORES

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio.

DFCF16 CON OSCILACIÓN



Modelo	DFCF16	DFCF20	DFCF24
Código	411413	694885	350751
Diámetro	400 mm	550 mm	600 mm
Potencia del motor	140 W	140 W	140 W
Tensión	220 V	230 V	230 V
Caudal de aire	2.220 m³/h	4.620 m³/h	
Dimensiones	495 x 240 x 475 mm	650 x 190 x 565 mm	700 x 310 x 640 mm
Peso neto	4,8 kg	5,8 kg	9 kg
	77€	82€	120€

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio. Altura regulable. Control oscilante por interruptor.

DFTK20 con base de metal.

DFTL24/26 con acabado negro.



DFTK20

DFTL24



DFTL26

Modelo	DFTK20	DFTL24	DFTL26
Código	694877	606582	694869
Diámetro	550 mm	600 mm	660 mm
Potencia del motor	110 W	140 W	160 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
N° de revoluciones	1.300 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	4.380 m³/h.	5.640 m³/h.	6.660 m³/h.
Altura mín./máx.	980 / 1.280 mm	1.300 / 1.750 mm	1.300 / 1.750 mm
Peso neto		13 kg	13 kg
	77€	91€	106€

De suelo, pie y tambor **GAMA INDUSTRIAL**

ST-12F-E - ST-20F-E. Inclínable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclínable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.

ST-30P-DDF-E. De gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robustas y de gran estabilidad. Altura regulable. Rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos. **ST-36DDF-E - 42BDF-E.** 2 velocidades, 4 aspas robustas montadas encima de una estructura sobre ruedas con carcasa metálica. **Modelo ST-42BDF-E muy silencioso.**



ST-12F-E
ST-20F-E



ST-36DDF-E
ST-42BDF-E



ST-30P-DDF-E

Modelo	ST-12F-E	ST-20F-E	ST-36DDF-E	ST-42BDF-E	ST-30P-DDF-E
Código	413054	413047	413120	413138	413096
Diámetro	305 mm	508 mm	914,4 mm	1.066,8 mm	762 mm
Uso	Suelo	Suelo	Tambor	Tambor	Pie
Transmisión			Directa	Por correa	
Potencia del motor	52 W / 230 V	180 W / 230 V	450 W / 230 V	450 W / 230 V	300 W / 230 V
Caudal de aire	1.615 / 1.955 / 2.210 m³/h	6.460 / 7.140 / 7.480 m³/h	9.500 / 13.000 m³/h	9.800 / 14.200 m³/h	6.000 / 7.000 / 8.500 m³/h
Dimensiones	420 x 210 x 390 mm	610 x 220 x 590 mm	1.000 x 365 x 1.101 mm	1.135 x 365 x 1.135 mm	699 x 699 x 2.180 mm
Peso neto	3,1 kg	6,4 kg	28 kg	33 kg	22 kg
	79€	109€	404€	454€	254€

CLIMATIZADORES PARA ZONAS LOCALIZADAS - EVAPORACIÓN

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. El principio de funcionamiento del enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa en forma de panal que se humedecen con agua durante el ciclo de enfriamiento. Por simple contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor contenido en ella se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. El aire, filtrado y enfriado, aleja el calor del ambiente generando una sensación de fresco alivio como ocurre en la naturaleza cerca del mar o cerca de una cascada.

GAMA INDUSTRIAL

· CON MANDO



Modelo	MWJC5000	MWJC9000
Código	411462	411470
Corriente de aire máx.	5.000 m³/h	9.000 m³/h
Potencia	150 W	230 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	60 l
Dimensiones (l x an x al)	480 x 390 x 930 mm	685 x 405 x 1.176 mm
Peso neto	14,5 kg	16,2 kg
	205€	310€



MWJC5000



MWJC9000

CLIMATIZADORES DE AIRE para el enfriamiento localizado. Disponen de un depósito de gran capacidad para una mayor autonomía de uso, pueden gestionarse fácilmente con mando a distancia o mediante pantalla digital electrónica. Para enfriar las habitaciones abiertas o semiabiertas localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. **IPX4 para uso en exteriores.**

GAMA INDUSTRIAL.




WATERPROOF



DISPOSITIVO ANTIBACTERIAL UV PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL AGUA

Los enfriadores están equipados con una lámpara UV, colocada en el tanque, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias (como legionella).



MWFRE5001



MWFRE8000



MWFRE12000

Modelo	MWFRE5001	MWFRE8000	MWFRE12000
Código	411439	411447	411454
Corriente de aire máx.	5.000 m³/h	9.000 m³/h	12.000 m³/h
Potencia	230 W	430 W	440 W
Tensión	220 V	220 V	220 V
Ventilador flujo axial	3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Aire enfriado aprox.	120 / 130 m²	180 / 200 m²	250 m²
Consumo de agua	3 / 4 l/h	6 / 8 l/h	8 / 10 l/h
Capacidad tanque	90 l	60 l	70 l
Nivel sonoro	51 - 54 - 57 dB	54 - 59 - 64 dB	54 - 58 - 63 dB
Dimensiones (l x an x al)	664 x 433 x 1.183 mm	860 x 500 x 1.400 mm	925 x 580 x 1.440 mm
Peso neto	16 kg	37 kg	43 kg
	380€	725€	998€



INCLUYE DE SERIE

Dispositivo antibacteriano de esterilización por agua UV, 3 paneles de actualización en cada uno de los 3 lados, panel LCD, tanque con flotador para control visual del nivel del agua, ruedas con frenos, temporizador, conexión a la red de suministro de agua, filtro externo antical para la conexión a la red de suministro de agua, 2 filtros a prueba de polvo, mando a distancia, cubierta de tela para refugio en invierno.

AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL

CLIMATIZADOR DE AIRE para el enfriamiento localizado. Para un uso fácil dentro de habitaciones grandes, no acondicionadas como estructuras tensadas, tiendas de campaña, pérgolas o simplemente al aire libre.

GAMA INDUSTRIAL.



- Refrigeración por zonas, tanto en el interior como en el exterior creando una gran área ventilada.
- No tiene unidades externas, ni tiempo ni coste de colocación.
- El flujo de aire frío es ajustable en varias direcciones gracias a los múltiples ángulos.
- Alta eficiencia de enfriamiento, incluso con altas temperaturas y a distancia de la unidad.

Ideal para:

Sector industrial.

Sector de la construcción naval - astilleros.

Sector hostelería.

Eventos, showrooms y empresas de alquiler.



Modelo	MWSC25000
Código	411488
Corriente de aire máx. (condens.)	2.209 / 2.497 m³/h
Corriente de aire máx. (evapor.)	985 / 1.104 m³/h
Potencia	2.900 W
Tensión	230 V
Aire enfriado aprox.	60 / 80 m²
Capacidad de enfriamiento	25.000 BTU/h
Capacidad tanque	18 l
Ø de descarga de aire caliente	400 mm
Dimensiones (l x an x al)	560 x 730 x 1.300 mm
Peso neto	96 kg

5195€



INCLUYE DE SERIE

Sonda de temperatura anticongelante, alarma/protección de tanque lleno, presostato de seguridad en la salida del compresor, depósito interno de condensado de 10 litros, cable de alimentación con enchufe schuko, filtro metálico contra el polvo del evaporador (lavable), condensador de filtro de polvo metálico (lavable), autodiagnóstico, conexión de escape, rearranque automático, termostato antihielo, 2 velocidades, controles de pantalla digital.

ENFRIADORES PARA ESPACIOS ABIERTOS

ENFRIADORES para refrescar espacios abiertos o semiabiertos localizando el frío en las zonas necesarias, con la máxima eficiencia y ahorro de energía. No requieren instalación, se utilizan de manera inmediata y se pueden colocar donde es necesario. Reducen la temperatura percibida en aproximadamente 5°C/7°C con una agradable ventilación oscilante y regulable.

· CON MANDO



Modelo	MWHLB5000	MWHLB8000
Código	411504	411538
Corriente de aire máx.	5.000 m³/h	8.000 m³/h
Potencia	200 W	450 W
Tensión	220-240 V	220-240 V
Capacidad del tanque	40 l	80 l
Dimensiones (l x an x al)	581 x 371 x 1.059 mm	679 x 440 x 1.294 mm
Peso neto	11,7 kg	20,5 kg

173€

285€



MWHLB5000

DESHUMIFICADORES INDUSTRIALES

DESHUMIFICADORES con bomba de desagüe (hasta 5 m de altura). Ruedas fabricadas en PE resistente a los golpes y estructura metálica. Función automática (Humidistat) o manual. Compresor rotativo. Temporizador digital y filtro de aire lavable.
GAMA INDUSTRIAL.



BD90P

· Chasis en acero



· Grandes ruedas

· Resistente a golpes

· Filtro lavable



· Display digital.

Modelo	BD50P	BD70P	BD90P
Código	411546	411553	411561
Caudal de aire máx.	500 m³/h	700 m³/h	850 m³/h.
Potencia	550 W	960 W	1.060 W
Tensión	230 V	230 V	230 V
Capacidad de deshumidif.	23,65 l/24 h	32,8 l/24 h	42,57 l/24 h
Altura de descarga máx.	5 m	5 m	5 m
Dimensiones (l x an x al)	485 x 450 x 565 mm	554 x 450 x 760 mm	554 x 450 x 760 mm
Peso neto	23,5 kg	38 kg	38 kg
DTO.	10%	10%	10%
	795€	899€	999€

VENTILACIÓN PARA ESPACIOS CONFINADOS

VENTILADORES-EXTRACTORES.



MV200/MV300. Con asa y 4 pies de goma.



MV500R. Con 4 ruedas giratorias, 2 con freno.



MV600R. Con 4 ruedas giratorias, 2 con freno.

Modelo	MV200	MV300	MV500R	MV600R
Código	303339	303347	303362	303370
Díámetro	200 mm	300 mm	500 mm	600 mm
Potencia del motor	250 W / 230 V	500 W / 230 V	1.100 W / 230 V	2.000 W / 230 V
N° de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	1.200 m³/h	3.900 m³/h	7.800 m³/h	14.400 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	325 x 245 x 320 mm	380 x 375 x 360 mm	480 x 580 x 755 mm	580 x 680 x 870 mm
Peso neto	7 kg	11 kg	27 kg	67 kg
	115€	168€	399€	799€



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	303255	85€
MMV300	303263	109€
MMV500	303297	177€
MMV600	303305	255€

VENTILACIÓN PARA ESPACIOS CONFINADOS

MV200PP - 400PP

VENTILADORES-EXTRACTORES. Portátiles, ligeros y resistentes.



¿PORQUÉ ELEGIR UN CHASIS DE POLIETILENO?

- No hay riesgo de oxidación o abolladura.
- Robusto y muy difícil de romper.
- Ligero y resistente a la humedad.
- Ideal cuando se puede mojar involuntariamente.



MV200PP



- Diseñado para uso prolongado y en situaciones difíciles.

MV400PP

- Gran flujo en un ventilador compacto.



Fabricado en nylon no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV200	303255	85€
MMV400	303289	132€

MV500PP

VENTILADOR multifuncional de dos velocidades. Ideal para el secado rápido de agua.

- Se pueden montar varios ventiladores juntos.
- Gran ángulo de soplado.



ACCESORIOS OPCIONALES

MANGUERA 10 METROS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
MMV500	303297	177€

Modelo	MV500PP
Código	411579
Díámetro	500 mm
Potencia del motor	200 W / 230 V
Clase de aislamiento	IP20
Nº de revoluciones	1.450 r.p.m.
Caudal de aire	6.500 m³/h
Nivel sonoro	72 dB (A)
Dimensiones (l x an x al)	550 x 365 x 575 mm
Peso neto	17,50 kg
DTO.	3%
	245€



- Apilables.

RV600

VENTILADOR-SECADOR de baja altura, muy útil para daños por agua, limpieza y construcción. Versátil para secar suelos, alfombras, etc. Muy ligero y portátil, chasis de PE resistente a los golpes, tres ángulos de uso, horizontal y 45° a la vertical. Extremadamente silencioso y con radio de acción de 10 m.



- 3 ángulos de soplado.


- Apilables.

- Motor silencioso.

- Salida de aire extra para secado de suelo óptimo.

Modelo	RV600
Código	411587
Díámetro	145 mm
Potencia del motor	65 W / 230 V
Nº de revoluciones	1.400 r.p.m.
Caudal de aire	576 m³/h
Dimensiones (l x an x al)	280 x 305 x 335 mm
Peso neto	1,50 kg
DTO.	3%
	89€



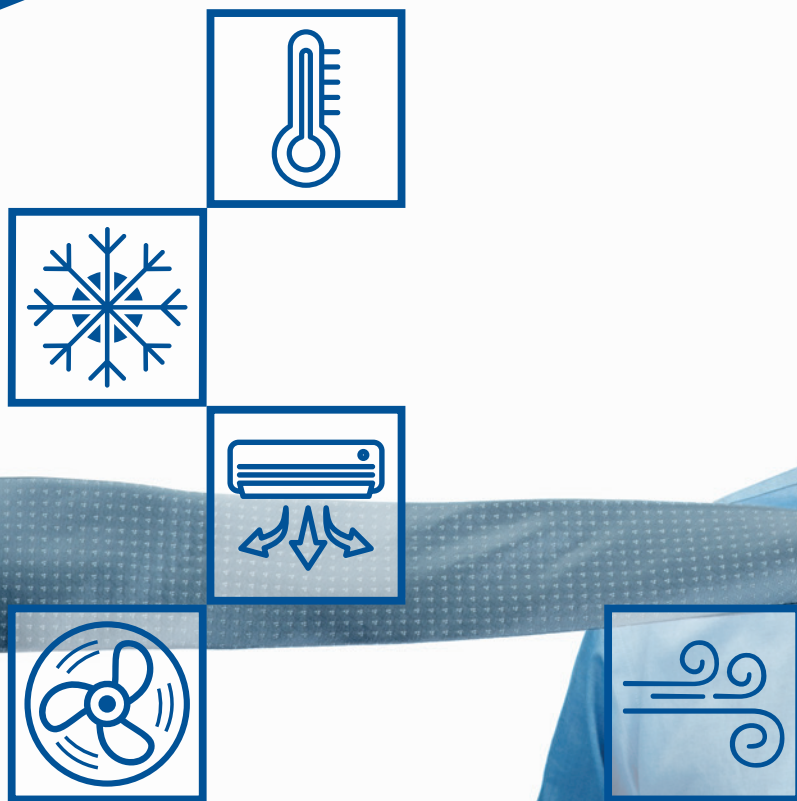

➤ **ALCOY (Alicante)**
Complejo Industrial Sideroparc
Cami dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

➤ **BILBAO**
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel.: 902 01 37 37
Fax: +34 94 471 13 28
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

➤ **CASTELLÓN**
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

➤ **EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)**
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

➤ **GETAFE (Madrid)**
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

➤ **GIRONA**
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

➤ **LLEIDA**
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

➤ **SABADELL (Barcelona)**
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

➤ **SANT ANDREU DE LA BARÇA (Barcelona)**
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Indústria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

➤ **TARRAGONA**
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

➤ **VALENCIA**
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xinxvela (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

➤ **VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)**
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

➤ **ZARAGOZA**
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es



Válido hasta el 30/09/2022 o final de existencias.
Precios IVA no incluido.
Imágenes no contractuales.

 **PROLIANS**
METALCO