



# UNA HERRAMIENTA PARA CADA APLICACIÓN

Precios válidos salvo error tipográfico. Imágenes no contractuales.

prolians.es

SELECCIÓN  
**ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN**

FEBRERO - DICIEMBRE 2025



**PROLIANS**  
METALCO

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## ATORNILLADORES - TALADROS BATERÍA

### ATORNILLADOR 3,6V BOSCH GO PROFESSIONAL

 **BOSCH**

Práctico y útil: el atornillador versátil para aplicaciones delicadas.

73DA

- **Percusión:** No
- **Motor sin escobillas:** No
- **Nº baterías:** 1

**GRATIS**  
**8 PUNTAS**



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Portapuntas	Par Máximo (Nm)	Ø Máx. atornillado	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
3,6	1,5	HEX 1/4	5	5	No	No	0,28



**CÓD.: 907212**

### ATORNILLADOR 12V GSR 12V-15 1X2,0AH + 1X4,0AH

 **BOSCH**

Atornillador con un rendimiento equilibrado y tamaño compacto.

73DA

- **Percusión:** No
- **Motor sin escobillas:** No
- **Nº baterías:** 1 + 1

**GRATIS**  
**39 ACCESORIOS**



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Capacidad portabrocas (mm)	Par Máximo (Nm)	Ø Máx. atornillado	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
12	4	7	30	7	10	19	0,95



**CÓD.: 840363**

### TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-45 2X3,0AH

 **BOSCH**

Dispone de un robusto portabrocas metálico de 13 mm con una excelente transferencia de potencia.

73DA

- **Percusión:** No
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Capacidad portabrocas (mm)	Par Máximo (Nm)	Ø Máx. atornillado	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	3	13	45	10	10	35	0,9



**CÓD.: 816159**

## LLAVES IMPACTO BATERÍA

### LLAVE IMPACTO 18V DTW300RTJ 2X5,0AH

**Makita**

Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 330 Nm.

73DF

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	5	1/2"	330	M10-M20	1,8



**CÓD.: 967729**

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## LLAVES IMPACTO BATERÍA

### LLAVE IMPACTO 18V 1/2" DCF921P2T 2X5,0AH

Con 4 modos de ajuste, consigue hasta 3.550 impactos por minuto.

- Motor sin escobillas: Sí
- Nº baterías: 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	5	1/2"	406	M20	1,1



**DEWALT**

73DF

**NOVEDAD**

CÓD.: 472522

### LLAVE IMPACTO 18V 1/2" DCF900P2T 2X5,0AH

Hasta 1.898 Nm de esfuerzo de torsión para asegurar el desenroscado de los tornillos extremadamente apretados.

- Motor sin escobillas: Sí
- Nº baterías: 2

JUEGO VASOS  
IMPACTO  
DT7507  
**GRATIS**



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	5	1/2"	<b>1356</b>	M30	2,9



**DEWALT**

73DF



CÓD.: 485110

### LLAVE IMPACTO 18V 1/2" GDS 18V-1000 C 2X5,5AH

Llave impacto con tecnología BITURBO Brushless con 2 modos de ajuste: para metal y para madera y 3 velocidades.

- Motor sin escobillas: Sí
- Nº baterías: 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	<b>5,5</b>	1/2"	<b>1000</b>	M24	2,9



**BITURBO**  
BRUSHLESS



CÓD.: 511550

**BOSCH**

73DF

### LLAVE IMPACTO 40V 3/4" TW001GM201 2X4,0AH

Con selección electrónica de potencia en 4 etapas con un par de apriete de hasta 1.800 Nm.

- Motor sin escobillas: Sí
- Nº baterías: 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
40	4	<b>3/4"</b>	<b>1800</b>	M12-M36	4,2



**Makita**

73DF

**XGT 40V L-ION max**

CÓD.: 511923

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## LLAVES TRINQUETE BATERÍA

### LLAVE TRINQUETE 18V 1/2" DCF512D1 1X2,0AH



Herramienta compacta que permite su uso en espacios reducidos.

73DF

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 1

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Peso (Kg)
18	2	1/2"	95	1,1



CÓD.: 485292

## TALADROS PERCUTORES BATERÍA

### ATORNILLADOR PERCUTOR 12V GSB 12V-15 2X2,0AH



Su tamaño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** No
- **Nº baterías:** 2

ESTUCHE CON  
25 ACCESORIOS  
DE REGALO



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
12	2	30	10	10	10	19	1



CÓD.: 967869

### TALADRO PERCUTOR 18V DV18DAWCZ 3X2,0AH



Ajuste de par de apriete de 20 posiciones y ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** No
- **Nº baterías:** 3

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	2	50	13	13	13	36	1,7



CÓD.: 425546

### TALADRO PERCUTOR 18V DCD709D2T 2X2,0AH



Proporciona unas grandes prestaciones gracias a su buena relación de par, peso y medidas.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	2	65	13	13	13	40	1,6



CÓD.: 288800

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## TALADROS PERCUTORES BATERÍA

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-21 2X2,0AH

 **BOSCH**

Fiable atornillador combinado a batería básico en la categoría de 18V, con función de taladrado con percusión.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** No
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	2	55	13	10	10	35	1,2



CÓD.: 511568

### TALADRO PERCUTOR 18V DHP485RFJ 2X3,0AH

 **Makita**

Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	3	50	13	13	13	38	1,8



**NOVEDAD**

CÓD.: 812428

### TALADRO PERCUTOR 18V DHP482RME 2X4,0AH

 **Makita**

Eficaz taladro para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión, con dos ajustes de potencia.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	4	62	13	13	13	38	1,8



ENTREGADO EN MALETIN BLANDO

CÓD.: 836015

### TALADRO PERCUTOR DCD799P2T

 **DEWALT**

15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales.

73DA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	74	13	13	13	30	1,15



**NOVEDAD**

CÓD.: 808011

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## TALADROS PERCUTORES BATERÍA

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-65 3X4,0AH PROCORE

 **BOSCH**

El taladro percutor compacto y robusto para aplicaciones de perforación exigentes.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 3

73DA

**NOVEDAD**



CÓD.: 816614

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	4	76	13	13	13	35	1

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18 V-90 C 3X4,0 PROCORE

 **BOSCH**

El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una gran transferencia de par en cada trabajo.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 3

73DA



CÓD.: 328644

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	4	90	13	13	13	68	1,2

### TALADRO PERCUTOR 18V DHP489JT 2X5,0AH

**Makita**

Engranaje mecánico de 2 velocidades, modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras, modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

73TA

**NOVEDAD**



CÓD.: 688017

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	73	13	13	16	51	1,8

### TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD996P2 2X5,0AH

**DEWALT**

Gracias a sus 3 velocidades y potencia proporciona unas grandes prestaciones.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2

73DA

**XRP**



CÓD.: 785550

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	95	13	15	16	55	2,1

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## TALADROS PERCUTORES BATERÍA

### TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD1007H2T 2X5,0AH



Alta potencia con seguridad, detecta el movimiento de la herramienta y la apaga en caso de atasco.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2



NOVEDAD

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	169	13	13	22	66	1,85



CÓD.: 808053

73DA

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-150 C 3X8,0AH BITURBO



Fiable y robusto gracias al portabrocas y la caja de cambios de metal.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 3



NOVEDAD

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	8	150	13	16	20	150	3,01

**BITURBO**  
BRUSHLESS



CÓD.: 816180

73DA

### TALADRO PERCUTOR 40V HP001GM201 2X4,0AH



Un potente taladro percutor para trabajos que requieren alta potencia y par.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Nº baterías:** 2



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
40	4	140	13	20	20	50	3



CÓD.: 511931

73DA

## MARTILLOS COMBINADOS BATERÍA

### MARTILLO PERFORADOR 18V DCH273P2T 2X5,0AH



Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 24 mm.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** No
- **Nº baterías:** 2



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	2.1	24	13	26	3,1



CÓD.: 511766

73DB

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA

## MARTILLOS COMBINADOS BATERÍA

### MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-26F 2X5,0AH

 **BOSCH**

Martillo perforador universal con portabrocas intercambiable.

73DB

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí
- **Nº baterías:** 2

**PORTABROCAS  
CAMBIO RÁPIDO  
13 MM  
GRATIS**



**CÓD.: 512186**

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5	2.6	26	13	30	3,5

### MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-34 CF 2X5,5AH

 **BOSCH**

Para trabajos exigentes en hormigón, con motor Brushless y función de arranque suave con tres modos de trabajo.

73DB

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí
- **Nº baterías:** 2

**PORTABROCAS  
CAMBIO RÁPIDO  
13 MM  
GRATIS**



**BITURBO**  
BRUSHLESS



**CÓD.: 328229**

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	5,5	5.8	32	13	40	4,9

## MINI AMOLADORAS BATERÍA

### AMOLADORA 18V 125MM DCG405P2 2X5,0AH

 **DEWALT**

Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No
- **Nº baterías:** 2



**CÓD.: 292545**

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	5	125	9000	1,75

### AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-11 2X5,0AH

 **BOSCH**

Empuñadura **antivibración** para menor cansancio durante su uso.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No
- **Nº baterías:** 2



**NOVEDAD**



**CÓD.: 816628**

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	5	125	9000	1,7



## MINI AMOLADORAS BATERÍA

### AMOLADORA FLEXVOLT 54V 125MM DCG418T2 2X6,0AH



La batería XR FLEXVOLT 54V proporciona máxima potencia y rendimiento.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
54	6	125	9000	2,2



CÓD.: 967315

### AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-15 C 2X5,5AH



Amoladora angular a batería con potencia equiparable a la de una herramienta con cable de 1.500W.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	5,5	125	3400-9800	2,3



CÓD.: 511691

### AMOLADORA 40V XGT 125MM GA005GM201 2X4,0AH



Cuenta con electrónica constante de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroceso de giro.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
40	4	125	8500	3,6



CÓD.: 511949

### AMOLADORA 18V 125MM PROTAGO CCG 18-125-10 PD-SEC SET 2X8



Amoladora angular a batería de gran potencia con un concepto de mando exclusivo para trabajar de forma especialmente segura.

73DN

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** Sí. En cuerpo y empuñadura
- **Electrónica:** Sí
- **Nº baterías:** 2

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	8	125	2500-8500	2,3



CÓD.: 234907

## MAKITA "SOLO"

### TALADRO PERCUTOR 18V DHP486Z SOLO

Eficiente taladro con motor sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión con dos configuraciones de potencia y par máximo de 130 Nm.

73TA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí



Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	130	13	13	16	50	2,7



CÓD.: 119552

### TALADRO PERCUTOR SOLO 40V HP001GZ

Un potente taladro percutor para trabajos que requieren alta potencia y par.

73TA

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí



XGT 40V LITHION max

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
40	140	13	20	20	76	1,7



CÓD.: 113044

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ 18V DHR202ZJ SOLO

Martillo ligero con mango antivibratorio.

73TE

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** No
- **Antivibración:** No
- **Embrague:** Sí



Tensión (V)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	2	20	13	26	3,2



CÓD.: 323840

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ 18V DHR242Z SOLO

Adecuado para el taladrado con y sin percusión, además del cincelado con capacidad de perforación máxima hasta 24 mm en hormigón.

73TE

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** No
- **Embrague:** Sí



Tensión (V)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	2	24	13	27	3,8



CÓD.: 511956

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA “SOLO”

**MAKITA “SOLO”**



## AMOLADORA 18V 125MM DGA504ZJ SOLO

Amoladora angular sin escobillas para uso profesional exigente con protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.

73TM

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No



Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	125	8500	2,5



CÓD.: 323857

## AMOLADORA SOLO 40V 125MM GA005GZ

Cuenta con electrónica constante de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroceso de giro.

73TM

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** Sí



Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
40	125	8500	1,9



CÓD.: 113058

## ATORNILLADOR IMPACTO 18V DTD152Z SOLO

Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 165 Nm.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí



**NOVEDAD**

Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/4" HEX	165	M22	1,5



CÓD.: 227620

## LLAVE IMPACTO 18V 1/2" DTW700Z SOLO

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí



Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/2"	700	M24	2,7



CÓD.: 511964

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA “SOLO”

**MAKITA “SOLO”**

**Makita**

## LLAVE IMPACTO SOLO 40V 3/4" TW001GZ

Con selección electrónica de potencia en 4 etapas con un par de apriete de hasta 1.800 Nm.

- **Motor sin escobillas:** Sí

73TB



**XGT**  
**40V**  
**Li-ion**  
**max**

Tensión (V)	Cuadradillo	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
40	3/4"	1800	M36	3,3



CÓD.: 528406

## SIERRA CALAR 18V DJV184Z SOLO

Una sierra eficiente con 3 ajustes orbitales más corte recto y cambio de hoja sin herramientas.

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Sistema cambio hoja:** SDS

73TV



**NOVEDAD**

Tensión (V)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
18	26	135	20	10	2,7



CÓD.: 490246

## SOPLADOR 18V DUB185Z SOLO

El soplador es ideal para la limpieza de moldes, máquinas o puestos de trabajo.

73TZ



Tensión (V)	Velocidades	Volumen aire (m3/min.)	Velocidad aire (m/seg.)	Peso (Kg)
18	3	3,2	98	2,1



CÓD.: 323873

## PISTOLA SILICONA 18V DCG180Z SOLO

Dispone de dial de velocidad variable para ajustar el caudal y un práctico gatillo para adaptarse a la aplicación.

73TZ



Tensión (V)	Capacidad (ml)	Velocidad alimentación (mm/seg.)	Peso (Kg)
18	300	0-28	3



CÓD.: 511980

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "SOLO"

## MAKITA "SOLO"



### KIT BATERÍAS 2X5,0AH + CARGADOR

Conjunto de 2 baterías y un cargador.

73UD

- Cargador: Sí
- N° baterías: 2

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5



ENTREGADO EN BOLSA TIPO DEPORTIVA

CÓD.: 328211

### PACK BATERÍA 40V XGT BL4040 + CARGADOR

Potente batería de uso general para herramientas Makita XGT® de 40Vmax.

73UD

- Cargador: Sí
- N° baterías: 1

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
40	4



CÓD.: 171592



### BATERÍA 18V 5,0AH BL1850B

Tiempo de carga aproximado de 45 minutos con un cargador rápido.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5



CÓD.: 968644

### CARGADOR 18V DC18RC

Equipado con un ventilador que enfría la batería para permitir una carga más rápida.

73UB

- Tiempo carga: 45 minutos

Tensión (V)	Peso (Kg)
18	0,75



CÓD.: 968651



## BOSCH "SOLO"



### TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-21 SOLO

Para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado con 2 velocidades.

- **Percusión:** No
- **Motor sin escobillas:** No

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Máx. atornillado	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	55	13	10	10	35	1,2



73TA



CÓD.: 967885

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-21 SOLO

Para las aplicaciones básicas de taladrado, atornillado y percusión con 2 velocidades.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** No

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	55	13	10	10	35	1,68



73TA



CÓD.: 967893

### TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-110 SOLO

Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	110	13	13	16	82	1,68



73TA



CÓD.: 837880

### MARTILLO SDS+ 18V GBH 18V-22 SOLO

Martillo compacto, ligero y con diseño ergonómico, con un centro de gravedad bien definido, que proporciona una mayor comodidad y menor esfuerzo al perforar, incluso en altura.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí
- **Embrague:** Sí

Tensión (V)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	1.9	22	13	20	2,3



73TE



CÓD.: 328665

### AMOLADORA 115MM 18V GWS 18V-8 SOLO

Compacta y rápida, excepcional para los trabajos de corte.

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** No
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No

Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	115	11000	1,6



73TM

**NOVEDAD**



CÓD.: 816642

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "SOLO"

## BOSCH "SOLO"



### AMOLADORA 125MM 18V GWS 18V-11 SOLO

Empuñadura **antivibración** para menor cansancio durante su uso.

73TM

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** No
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No

**NOVEDAD**

Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	125	9000	1,7



CÓD.: 816656

### AMOLADORA 125MM 18V GWS 18V-10 P SOLO

La pequeña amoladora angular ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1.000W gracias al motor sin escobillas.

73TM

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** Sí
- **Electrónica:** No

Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	125	9000	1,9



CÓD.: 328679

### LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-330 HC SOLO

Tres versátiles ajustes de velocidad/par para mayor flexibilidad y control.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí

Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/2"	330	M8-M18	1,2



CÓD.: 328693

### LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-1000 C SOLO

El mejor rendimiento para tareas duras gracias al par de giro de 1.000 Nm y el par de arranque de hasta 1.600 Nm.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí

Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/2"	1000	M14-M24	2,9



CÓD.: 511709

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BOSCH “SOLO”

### SIERRA DE CALAR 18V GST 18V-LI B SOLO

Ideal para cortes curvos y transversales en madera maciza, aglomerado y compuestos de madera.

73TV

- **Motor sin escobillas:** No
- **Sistema cambio hoja:** SDS



CÓD.: 967935

Tensión (V)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
18	23	120	20	8	2,4

### SIERRA SABLE GSA 18V-LI SOLO

La larga autonomía de funcionamiento de la batería permite realizar más de 100 cortes en vigas de abeto de hasta 100 x 100 mm.

73DQ

- **Motor sin escobillas:** Sí



CÓD.: 402263

Tensión (V)	Capacidad corte (mm)	Peso (Kg)
18	250	2,9

### REMACHADORA SOLO 18V GRG 18V-16C

Una pistola remachadora apta para una amplia gama de remaches y con dos modos de remachado: manual y automático.

73TK

- **Motor sin escobillas:** Sí

Boquillas incluidas 3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm y 6,4 mm.



**NOVEDAD**



CÓD.: 530337

Tensión (V)	Fuerza tracción (N)	Capacidad remache (mm)	Peso (Kg)
18	16000	3 - 6,4	1,6

### LINTERNA GLI 18V-300 SOLO

Incluye gancho colgante y cinco ángulos de ajuste para iluminar de manera más flexible.

52EC



CÓD.: 967950

Tensión (V)	Lúmens (Lm)	Peso (Kg)
18 - 14,4	300	0,3



# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "SOLO"

**BOSCH "SOLO"**



## KIT POWER SET 18V 4,0AH

Incluye cargador y 2 baterías de 4,0 Ah Procore.

73UD

- Cargador: Sí
- Nº baterías: 2

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	4



CÓD.: 837922



## BATERÍA 18V 5,0AH

Sistema COOLPACK 1.0 que mejora la disipación del calor desde el interior ofreciendo más vida útil y una autonomía más larga.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

CÓD.: 332007



## BATERÍA 18V 4,0AH PROCORE

Tecnología COOLPACK 2.0 mejora la disipación del calor para alcanzar una vida útil un 135% más larga que las baterías estándar con gestión inteligente que ofrece un 87% más de potencia que las baterías convencionales.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	4



CÓD.: 967968



## BATERÍA 18V 5,5AH PROCORE

Tecnología COOLPACK 2.0 mejora la disipación del calor para alcanzar una vida útil un 135% más larga que las baterías estándar con gestión inteligente que ofrece un 87% más de potencia que las baterías convencionales.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5,5

CÓD.: 340893



## BATERÍA 18V 8,0AH PROCORE

Tecnología COOLPACK 2.0 mejora la disipación del calor para alcanzar una vida útil un 135% más larga que las baterías estándar con gestión inteligente que ofrece un 87% más de potencia que las baterías convencionales.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	8



CÓD.: 365304



## CARGADOR GAL 18V-40

Carga una batería GBA 18V 4.0 Ah al 80% en solo 48 minutos y una batería GBA 18V 2.0 Ah al 80% en 24 minutos.

73UB

- **Tiempo carga:** 48 minutos

Tensión (V)	Peso (Kg)
18	0,55

CÓD.: 967976



POTENCIA EQUIPARABLE A LA DE UNA HERRAMIENTA CON CABLE, CON SÓLO UNA BATERÍA DE 18V.

DESCÚBRELO AHORA



# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "SOLO"

DEWALT "SOLO"

DEWALT

## TALADRO PERCUTOR 18V DCD805NT SOLO

Transmisión totalmente metálica de dos velocidades para aumentar el tiempo de funcionamiento y la vida útil de la herramienta.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí



73TA

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	90	13	13	13	55	1,34



CÓD.: 511774

## TALADRO PERCUTOR SOLO 18V XRP DCD1007NT

Alta potencia con seguridad, detecta el movimiento de la herramienta y la apaga en caso de atasco.

- **Percusión:** Sí
- **Motor sin escobillas:** Sí

CON EMBRAGUE ELECTRÓNICO

POWER STACK



73TA

NOVEDAD

Tensión (V)	Par Máximo (Nm)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	169	13	13	22	66	1,85



CÓD.: 731956

## MARTILLO SDS PLUS 18V DCH172N SOLO

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 16 mm.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 2. Perfora y perfora con percusión
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí
- **Embrague:** No



73TE

Tensión (V)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
18	1.4	16	10	16	2,4



CÓD.: 292559

## AMOLADORA 18V 125MM DCG405NT SOLO

Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control.

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No



73TM

Tensión (V)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	125	9000	1,75



CÓD.: 967430

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA “SOLO”

DEWALT “SOLO”

DEWALT

## LLAVE IMPACTO 18V 1/2” DCF921N SOLO

610 Nm de par máximo de arranque en un cuerpo de 125 mm de largo.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí



Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/2"	403	M20	1,1



CÓD.: 324434

## LLAVE IMPACTO 18V 1/2” DCF961NT SOLO

Hasta 2.372 Nm de esfuerzo de torsión para desenroscar los tornillos extremadamente apretados.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí



Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	1/2"	1632	M30	3,4



CÓD.: 292580

## LLAVE IMPACTO SOLO 18V 3/4” DCF964NT

Cuadrado con anillo HOG: Permite el cambio rápido de vasos. Con 4 modos de ajuste, dispone un par de desbloqueo de hasta 2.576 Nm.

73TB

- **Motor sin escobillas:** Sí



NOVEDAD

Tensión (V)	Cuadrado	Par Máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
18	3/4"	1925	M36	6,24



CÓD.: 724004

## SIERRA SABLE 18V DCS369NT SOLO

Sierra sable compacta permite un mejor acceso a cortes difíciles de alcanzar.

73TQ

- **Motor sin escobillas:** Sí



Tensión (V)	Capacidad corte (mm)	Peso (Kg)
18	90	0,5



CÓD.: 835702

## DEWALT "SOLO"

### SIERRA DE CALAR SOLO 18V DCS334NT

Interruptor de velocidad variable inteligente e interruptor de seguridad con bloqueo para cortes rápidos controlados y mayor seguridad en el trabajo.

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Sistema cambio hoja:** Automático sin herramientas

Tensión (V)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
18	26	135	25	10	2,1



73TV



CÓD.: 940486

### PISTOLA ENGRASADORA SOLO 18V DCGG571NK

Dispone de válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que puede quedar atrapado en las válvulas de la bomba, lo que afecta a la presión y a la velocidad de aplicación.

- **Motor sin escobillas:** Sí

Tensión (V)	Presión salida (bares)	Flujo (g/min.)	Capacidad granel (g)	Capacidad cartucho (g)	Longitud manguera (m)	Peso (Kg)
18	690	147	435	400	1	3,6



73TZ



CÓD.: 493296

### REMACHADORA SOLO 18V DCF403NT

Remachadora sin escobillas que ofrece un remachado rápido y sencillo.

- **Motor sin escobillas:** Sí

**i** INCLUYE: Boquillas 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm y 4,8 mm.

Tensión (V)	Fuerza tracción (N)	Capacidad remache (mm)	Peso (Kg)
18	10000	2,4-4,8	1,6



73TK



CÓD.: 292594

### VENTOSA SOLO 18V GRABO DCE590DNT

Potente bomba de vacío eléctrica para levantar una amplia gama de materiales de construcción pesados, incluyendo vidrio, azulejos y metal, así como materiales semiporosos como madera, paneles de yeso, hormigón y piedras naturales. Avisos sonoros y visuales si la presión de succión o los niveles de carga de la batería alcanzan niveles mínimos.

Tensión (V)	Capacidad carga (kg)
18	120



73TZ

**NOVEDAD**



CÓD.: 723976

### VENTOSA 18V GRABO DCE590D1T 1X2,0AH

- **VERSIÓN CON CARGADOR Y BATERÍA**
- **Nº baterías:** 1

Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Carga máxima elevación (kg)
18	2	120



73DZ

**NOVEDAD**



CÓD.: 809383

# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "SOLO"

DEWALT "SOLO"

DEWALT

## BATERÍA 18V 5,0AH DCB184

El indicador LED de carga nos proporciona el nivel de carga de la batería.

73UA

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5



CÓD.: 766857

## CARGADOR MULTIVOLTAJE XR DCB1104

Capaz de cargar baterías de 2,0 Ah en 30 minutos.

73UB

- **Tiempo carga:** A partir de 30 minutos

Tensión (V)	Peso (Kg)
12 - 14,4 - 18	0,6



CÓD.: 764548

## PACK BATERÍAS 18V + CARGADOR POWERSTACK

Conjunto de 2 baterías y cargador.

73UD

- **Nº baterías:** 2
- **Cargador:** Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

POWER STACK



NOVEDAD

CÓD.: 267072

**5 NEW SAH**

UNA NUEVA DIMENSIÓN SIN CABLE

**DEWALT POWER STACK 18V 5AH**

**+ MÁS POTENTE**      **+ MÁS EFICIENTE**      **+ MAYOR VIDA ÚTIL**

## KITS BATERÍA DEWALT



CÓD.: 967323



CÓD.: 967331

### KIT 18V XR DCK2062L2T

Compuesto por taladro percutor y atornillador de impacto, con 3 baterías y cargador.

73DJ

- N° baterías: 2
- Cargador: Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	3

### KIT 18V XR DCK2080P2T

Compuesto por taladro percutor y amoladora con 3 baterías y cargador.

73DJ

- N° baterías: 3
- Cargador: Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### TALADRO PERCUTOR DCD709

- Motor sin escobillas: Sí
- Percusión: Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
65	13	13	13	40	1,7

### TALADRO PERCUTOR DCD796

- Motor sin escobillas: Sí
- Percusión: Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
70	13	13	13	40	1,72

### LLAVE DE IMPACTO DCF809

- Motor sin escobillas: Sí

Cuadrado	Par máximo (Nm)	Peso (Kg)
1/4" HEX	190	0,96

### AMOLADORA DCG405

- Motor sin escobillas: Sí
- Freno: No
- Embrague: Sí
- Hombre muerto: No
- Electrónica: No

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	1,75



ENTREGADO EN T STAK

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 2.0 AH

GRATIS



ENTREGADO EN 2 T STAK

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA

GRATIS



## KITS BATERÍA DEWALT



CÓD.: 511782



CÓD.: 511790

### KIT 18V XR CPROF788

Compuesto por taladro percutor y martillo SDS+ con 3 baterías y cargador.

73DJ

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador: Sí**

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### KIT 18V XR CPROF789

Compuesto por taladro percutor y llave de impacto con 3 baterías y cargador.

73DJ

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador: Sí**

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### TALADRO PERCUTOR DCD805

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Percusión: Sí**

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
90	13	13	13	55	1,34

### TALADRO PERCUTOR DCD805

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Percusión: Sí**

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
90	13	13	13	55	1,34

### MARTILLO DCH273NT

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Portabrocas: SDS PLUS**
- **Modos: 3.** Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Antivibración: No**

Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
2,1	24	13	26	3,1

### LLAVE DE IMPACTO DCF891NT

- **Motor sin escobillas: Sí**

Cuadrado	Par máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
1/2"	812	M24	1,67



ENTREGADO EN 2 T STAK

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 5.0 AH

**GRATIS**



ENTREGADO EN 2 T STAK

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 5.0 AH POWERSTACK

**GRATIS**



## KITS BATERÍA DEWALT



CÓD.: 511808

### KIT 18V XR CPROF790

73DJ

Compuesto por amoladora y llave de impacto con 3 baterías y cargador.

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador:** Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### LLAVE DE IMPACTO DCF921

- **Motor sin escobillas:** Sí

Cuadradillo	Par máximo (Nm)	Capacidad apriete	Peso (Kg)
1/2"	406	M20	2,6

### AMOLADORA DCG405NT

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	1,75



ENTREGADO EN 2 T STAK

CÓD.: 496729

### KIT 18V XR DCK422P3T

73DJ

Compuesto por taladro percutor, llave de impacto, amoladora y martillo SDS+ con 3 baterías y cargador.

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador:** Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### TALADRO PERCUTOR DCD796

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Percusión:** Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
70	13	13	13	40	1,72

### ATORNILLADOR IMPACTO DCF887

- **Motor sin escobillas:** Sí

Par máximo (Nm)	Cuadradillo	Peso (Kg)
205	1/4"	0,94

### AMOLADORA DCG405

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** No
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** No

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	1,75

### MARTILLO DCH273NT

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Antivibración:** No

Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
2.1	24	13	26	3,1



ENTREGADO EN 2 T STAK  
ENTREGADO EN TROLLEY

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 5.0 AH

**GRATIS**





# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "KITS"

## KITS BATERÍA DEWALT

**DEWALT**



CÓD.: 967372

### SUPERKIT FLEXVOLT CPROF720

73DJ

Compuesto por amoladora 54V Flexvolt, taladro percutor XRP y martillo SDS+ con 2 baterías Flexvolt + 1 batería XR y cargador.

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador: Sí**

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
54	2X9,0Ah - 1X5,0Ah

#### AMOLADORA DCG418

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Electrónica:** Sí

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	2,2

#### TALADRO PERCUTOR DCD996

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Percusión:** Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
95	13	15	16	55	2,1

#### MARTILLO DCH333

- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Antivibración:** Sí

Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
3.5	30	13	30	3,7



ENTREGADO EN 2 T STAK



ENTREGADO EN TROLLEY

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 5.0 AH  
**GRATIS**



**54V XR FLEXVOLT** 18V 9 AH  
**BRUSHLESS**

TALADRO  
**XRP**

## KITS BATERÍA BOSCH



NOVEDAD



CÓD.: 816684

### KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS

Compuesto por taladro percutor y amoladora con 3 baterías PROCORE y cargador.

73DJ

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador: Sí**

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	4

### TALADRO PERCUTOR GSB 18V-65

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Percusión: Sí**

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
76	13	13	13	35	1,1

### AMOLADORA GWS 18V-11

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Freno: Sí**
- **Embrague: Sí**
- **Hombre muerto: No**
- **Electrónica: No**

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	1,7



ENTREGADO EN L-BOXX



ENTREGADO EN BOLSA DE MANTENIMIENTO

CÓD.: 244035

### KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + MARTILLO GBH

Compuesto por taladro percutor, amoladora y martillo SDS+ con 3 baterías.

73DJ

- **Nº baterías: 3**
- **Cargador: Sí**

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	2X4,0Ah - 1X5Ah

### TALADRO PERCUTOR GSB 18V-45

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Percusión: Sí**

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
45	13	10	10	35	1

### AMOLADORA GWS 18V-11

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Freno: Sí**
- **Embrague: Sí**
- **Hombre muerto: No**
- **Electrónica: No**

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	9000	1,7

### MARTILLO SDS+ GBH 18V-22

- **Motor sin escobillas: Sí**
- **Portabrocas: SDS PLUS**
- **Modos: 3.** Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Antivibración: Sí**

Energía impacto (J)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
1,9	22	13	20	2,3



ENTREGADO EN 2 L-BOXX



# ELECTROPORTÁTIL A BATERÍA "KITS"

## KITS BATERÍA MAKITA



CÓD.: 323915



CÓD.: 967687



ENTREGADO  
CON 2 MAKPAC



### KIT 18V DLX2413TJ

Compuesto por taladro percutor y amoladora con 2 baterías y cargador.

73DJ

- N° baterías: 2
- Cargador: Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### TALADRO PERCUTOR DHP486

- Motor sin escobillas: Sí
- Percusión: Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
130	13	13	16	50	2,7

### AMOLADORA DGA504

- Motor sin escobillas: Sí
- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Electrónica: No

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	8500	2,5

### KIT 18V DLX3093TJ

Compuesto por taladro percutor, amoladora y martillo SDS+ con 3 baterías.

73DJ

- N° baterías: 3
- Cargador: Sí

Tensión (V)	Capacidad batería (Ah)
18	5

### AMOLADORA DGA513

- Motor sin escobillas: Sí
- Freno: Sí
- Embrague: Sí
- Hombre muerto: No
- Electrónica: Sí

Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
125	3000-8500	3

### TALADRO PERCUTOR DHP484

- Motor sin escobillas: Sí
- Percusión: Sí

Par máximo (Nm)	Capacidad portabroca (mm)	Ø perforación acero	Ø perforación mampostería	Ø perforación madera	Peso (Kg)
54	13	13	13	38	1,8

### MARTILLO DHR202

- Motor sin escobillas: No
- Portabrocas: SDS PLUS
- Modos: 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- Antivibración: No

Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
2.0	20	13	26	3,2



ENTREGADO  
CON 2 MAKPAC



## TALADROS PERCUTORES CABLE

### TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE 600W

 **BOSCH**

Compacto taladro de percusión de una velocidad para tareas básicas.

- **Portabrocas:** Automático
- **Velocidad variable:** Sí
- **Embrague:** No



73CA

Potencia (W)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
600	1,5-13	10	13	15	25	1,8



CÓD.: 640664

### TALADRO PERCUTOR HP1631K 710W

 **Makita**

Taladro ligero con función de perforación y percusión.

- **Portabrocas:** Automático
- **Velocidad variable:** Sí
- **Embrague:** Sí



73CA

Potencia (W)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
710	1,5-13	10	16	16	30	2



CÓD.: 323881

### TALADRO PERCUTOR GSB 20-2 850W

 **BOSCH**

Taladro de percusión multiusos con cable de dos velocidades.

- **Portabrocas:** Automático
- **Velocidad variable:** Sí
- **Embrague:** Sí



73CA

Potencia (W)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
850	1,5-13	13	18	20	40	2,6



CÓD.: 904664

### TALADRO PERCUTOR GSB 24-2 1.100W

 **BOSCH**

Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más complejas.

- **Portabrocas:** Automático
- **Velocidad variable:** Sí
- **Embrague:** Sí



73CA

Potencia (W)	Capacidad portabrocas (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Peso (Kg)
1100	1,5-13	16	22	24	40	2,9



CÓD.: 818054

### PORTABROCAS RÁPIDO 1,5-13MM

 **BOSCH**

Fija con seguridad brocas con vástago de inserción tanto cilíndrico como hexagonal.



73UC

Cuadradillo	Capacidad desde (mm)	Capacidad hasta (mm)
1/2" - 20 UNF	1,5	13

CÓD.: 308429

## MARTILLOS PERFORADORES

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ HR2230 710W

**Makita**

Rango de perforación óptimo de 8-18 mm en hormigón y máxima de 22 mm.

73CB

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 2. Perfora y perfora con percusión.
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No



Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
710	2.7	22	32	13	2,4



CÓD.: 813410

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ DH26PC2 830W

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Mayor durabilidad del martillo gracias a su renovado y reforzado sistema de sujeción de la broca.

73CB

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** No
- **Antivibración:** No



Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
830	2.9	26	32	13	2,8



CÓD.: 837914

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ GBH 2-26 830W

**BOSCH**

Martillo combinado para perforado rápido con gran rendimiento de cincelado.

73CB

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No



Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
830	2.7	26	30	13	2,7



CÓD.: 765941

### ADAPTADOR SDS+ CON PORTABROCAS LLAVE

**BOSCH**

Permite el uso de brocas con vástago cilíndrico en martillos perforadores SDS Plus con tope de profundidad.

73UC

- **Inserción:** SDS PLUS

Capacidad (mm)
13



CÓD.: 168237

### PORTABROCAS RÁPIDO 1,5-13 + ADAPTADOR SDS+

**BOSCH**

Portabrocas de sujeción rápida SDS Plus. Fija con seguridad brocas con vástago de inserción tanto cilíndrico como hexagonal.

73UC

- **Inserción:** SDS PLUS

Capacidad desde (mm)	Capacidad hasta (mm)
1,5	13



CÓD.: 756890

## MARTILLOS PERFORADORES

### ADAPTADOR SDS+ PARA PORTABROCAS 1/2"

 **BOSCH**

El adaptador conecta portabrocas SDS Plus a portabrocas de 1/2"-20 UNF.

- **Inserción:** SDS PLUS

73UC



CÓD.: 957902

Acople

1/2" - 20UNF

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ D25134K 800W




Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** No
- **Antivibración:** No

73CB



 INCLUYE: Portabrocas intercambiable.

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
800	2.8	26	30	13	3



CÓD.: 735621

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ GBH 2-28 F 880W


 **BOSCH**

Con portabrocas intercambiable es el martillo perforador eléctrico SDS Plus de Bosch más potente de la clase de 2 kg.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No

73CB



 INCLUYE: Portabrocas intercambiable.

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
880	3.2	28	30	13	3,1



CÓD.: 765933

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ HR2810 800W



Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No

73CB



Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
800	2.7	28	32	13	3,4



CÓD.: 813428

## MARTILLOS PERFORADORES

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ D25333K 950W

**DEWALT**

Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s<sup>2</sup>, minimizando la fatiga del usuario.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** Sí



73CB

**NOVEDAD**

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
950	3.5	30	30	13	3,7



CÓD.: 533380

### MARTILLO PERFORADOR SDS+ GBH 3000 800W

**BOSCH**

Gran avance de perforación y rendimiento de cincelado.

- **Portabrocas:** SDS PLUS
- **Modos:** 3. Perfora, perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** No
- **Antivibración:** Sí



73CB

**i** INCLUYE: Portabrocas intercambiable.

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación madera (mm)	Ø Perforación acero (mm)	Peso (Kg)
800	3.1	28	30	13	3,6



CÓD.: 707562

### MARTILLO PERFORADOR SDS MAX D25481K 1050W

**DEWALT**

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y mampostería desde 12 hasta 40 mm de diámetro. Perforaciones hasta 90 mm.

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Modos:** 2. Perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** No
- **Antivibración:** Sí



73CC

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Peso (Kg)
1050	6.1	40	100	5,9



CÓD.: 306167

### MARTILLO PERFORADOR SDS MAX HR4003C 1100W

**Makita**

Martillo combinado con capacidad de perforación de 40 mm, con sus funciones de perforación y cincelado, esta herramienta es una opción ideal para trabajos de reforma y construcción.

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Modos:** 2. Perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No



73CC

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Peso (Kg)
1100	8.8	40	105	6,2



CÓD.: 813436

## MARTILLOS PERFORADORES

### MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 5-40 DCE 1150W

 **BOSCH**

Presenta un diseño único dentro de la gama de martillos perforadores eléctricos SDS Max, que facilita su manejo y reduce el cansancio del usuario durante un uso prolongado.

73CC

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Modos:** 2. Perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** Sí



**CÓD.: 617134**

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Peso (Kg)
1150	8.8	40	90	6,3

### MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 8-45DV 1500W

 **BOSCH**

Su perfecta relación potencia-peso lo hace ideal para múltiples aplicaciones SDS Max al equilibrar potencia y facilidad de uso.

73CC

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Modos:** 2. Perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** Sí



**CÓD.: 681783**

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Peso (Kg)
1500	12.5	45	125	8,9

### MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 12-52 D 1700W

 **BOSCH**

Muy resistente, concebido para perforar hasta 52 mm de diámetro y cincelado duro en hormigón y piedra.

73CC

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Modos:** 2. Perfora con percusión y cincela
- **Embrague:** Sí
- **Antivibración:** No



**CÓD.: 967984**

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Ø Perforación hormigón (mm)	Ø Perforación mampostería (mm)	Peso (Kg)
1700	19	52	150	11,5

## MARTILLOS PICADORES

### MARTILLO PICADOR SDS MAX HM0870C 1100W

 **Makita**

Proporciona una eficiente eliminación de material gracias a su velocidad de impacto ajustable.

73CD

- **Portabrocas:** SDS MAX



**CÓD.: 967711**

Potencia (W)	Impactos (ipm)	Energía impacto (j)	Peso (Kg)
1100	1100-2650	7.60	5,1



## MARTILLOS PICADORES

### MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 5 1100W

 **BOSCH**

Picador con botón de bloqueo y 12 posiciones de cincel.

73CC

- **Portabrocas:** SDS MAX

Potencia (W)	Impactos (ipm)	Energía impacto (j)	Peso (Kg)
1100	2850	7.50	5,8



CÓD.: 967992

### MARTILLO PICADOR SDS MAX HM1203C 1510W



Martillo demoledor para aplicaciones extremadamente pesadas con velocidad de impacto variable.

73CD

- **Portabrocas:** SDS MAX

Potencia (W)	Impactos (ipm)	Energía impacto (j)	Peso (Kg)
1510	950-1900	19.1	9,7



CÓD.: 813444

### MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 11E 1500W

 **BOSCH**

Muy duradero gracias a sus componentes metálicos. Pensado para cincelado horizontal en hormigón y piedra.

73CD

- **Portabrocas:** SDS MAX

Potencia (W)	Impactos (ipm)	Energía impacto (j)	Peso (Kg)
1500	800-1890	16.8	10,1



CÓD.: 647958

## MARTILLOS DEMOLEDORES

### MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX D25911K 1700W



Dispone de mecanismo de flotación para una reducción total de las vibraciones.

73CD

- **Portabrocas:** SDS MAX
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Impactos (ipm)	Peso (Kg)
1700	27	810-1620	12,8



CÓD.: 292608

### MARTILLO DEMOLEDOR HM1501 1180W



Potente martillo demoledor con interruptor deslizando de fácil manejo que permite un uso continuo.

73CD

- **Portabrocas:** Hexagonal 30 mm
- **Motor sin escobillas:** No
- **Antivibración:** Sí

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Impactos (ipm)	Peso (Kg)
1850	48	1300	18,4



CÓD.: 507681

**NOVEDAD**

# ELECTROPORTÁTIL A CABLE

## MARTILLOS DEMOLEDORES

### MARTILLO DEMOLEDOR GSH 14C

 **BOSCH**

Ligero, robusto y potente para tareas de demolición de todo tipo.

73CD

- **Portabrocas: Hexagonal 22 mm**
- **Motor sin escobillas:** Sí
- **Antivibración:** Sí

**NOVEDAD**

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Impactos (ipm)	Peso (Kg)
1750	28	1900-1950	14,6



**CÓD.: 816698**

### MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-30

 **BOSCH**

El interruptor deslizante de fácil manejo aumenta la productividad y permite un uso continuo.

73CD

- **Portabrocas: Hexagonal 30 mm**
- **Motor sin escobillas:** No
- **Antivibración:** Sí

Potencia (W)	Energía impacto (j)	Impactos (ipm)	Peso (Kg)
1750	41	1280	16,5



ENTREGADO EN TROLLEY

**CÓD.: 259416**

## MEZCLADOR

### MEZCLADOR RUBIMIX-9 POWERMAX 2100W



Su gran potencia permite mezclar grandes cantidades de materiales tan variados como: adhesivos cementosos, pinturas o resinas. Materiales tan distintos entre sí tanto en viscosidad como en densidad.

73CE

- **Velocidades:** 2
- **Cambio varilla sin herramienta:** Sí
- **Inserción rápida:** Sí

 **INCLUYE:** Varilla de Ø140 mm.

Potencia (W)	Par torque (Nm)	Peso (Kg)
2100	44,7	6,7



**CÓD.: 512004**

## DECAPADOR

### PISTOLA AIRE CALIENTE D26411 1800W



Con dos flujos de aire.

73CW

Potencia (W)	Tª máxima (°C)	Flujo aire (L/min)	Peso (Kg)
1800	600	250 / 450	0,8



**CÓD.: 646968**

## MINI AMOLADORAS

### AMOLADORA 115MM 700W GWS 700

 **BOSCH**

Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para facilitar el manejo y el uso en espacios reducidos.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
700	115	11000	2,3



**CÓD.: 785790**

### AMOLADORA 115MM 800W DWE4056

**DEWALT**

Inducido blindado que alarga la vida del motor.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
800	115	11800	1,8



**CÓD.: 746917**

### AMOLADORA 115MM 880W GWS 880

 **BOSCH**

Amoladora angular pequeña que ofrece un control óptimo de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
880	115	11000	1,9



**CÓD.: 805754**

### AMOLADORA 115MM 900W GWS 9-115 P

 **BOSCH**

Elevada potencia y mayor protección del usuario gracias al dispositivo de hombre muerto.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** **Sí**
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
900	115	11500	2,1



**CÓD.: 831347**

### AMOLADORA 125MM 720W GA5030R

**Makita**

El diseño del motor protege el inducido y la bobina de las impurezas del aire de refrigeración.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
720	125	11000	1,8



**CÓD.: 967703**

## MINI AMOLADORAS

### AMOLADORA 125MM 950W DWE4117



Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Regulación velocidad: No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
950	125	11000	2,2



CÓD.: 967380

### AMOLADORA 125MM 1300W GA5050R



Proporciona la potencia necesaria para una amplia variedad de aplicaciones, con interruptor de hombre muerto.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: Sí
- Regulación velocidad: No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1300	125	11000	2,5



CÓD.: 508119

### AMOLADORA 125MM 1400W G13DC4



Alta potencia y excelente durabilidad frente a trabajos continuados.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Regulación velocidad: No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1400	125	11500	2,3



CÓD.: 969436

### AMOLADORA 125MM 1400W GWS 14-125



Gracias a su potencia es apta para amolar metal o costuras de soldadura así como para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Regulación velocidad: No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1400	125	11000	2,2



CÓD.: 728568

### AMOLADORA 125MM 1400W DWE4237



Nuevo diseño de guarda protectora que permite el montaje, el ajuste o la retirada sin el uso de herramientas, para mayor comodidad.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Regulación velocidad: No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1400	125	11000	2,2



CÓD.: 604934

## MINI AMOLADORAS

### AMOLADORA 125MM 1400W 9565CR

**Makita**

Dispone de una excelente tecnología **antivibratoria**.

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1400	125	11000	2,2



73CN



CÓD.: 323907

### AMOLADORA 125MM CG 15-125BLP

**FEIN**

Máxima duración gracias al motor PowerDrive **sin escobillas** con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.

- **Freno:** Sí
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** Sí
- **Regulación velocidad:** Sí

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1500	125	9000	2,2



73CN



Motor blindado. Protección contra sobrecarga. Especial uso abrasivo cerámico.



CÓD.: 89636

### AMOLADORA 125MM 1700W DWE4357

**DEWALT**

Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales. Apta para inoxidable.

- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** Sí

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1700	125	2200-10500	2,3



73CN



CÓD.: 967398

### AMOLADORA 125MM 1700W GWS 17-125 PSB

**BOSCH**

Mejor relación potencia-superficie de agarre con interruptor hombre muerto, selección de velocidad y sistema de frenado inteligente.

- **Freno:** Sí
- **Embrague:** Sí
- **Hombre muerto:** Sí
- **Regulación velocidad:** Sí

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1700	125	2800-11500	2,4



73CN



CÓD.: 511733

### AMOLADORA 125MM 1900W GA5092X01

**Makita**

El control de velocidad constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completar los trabajos más exigentes.

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1900	125	11500	2,6



73CN



CÓD.: 205045

## AMOLADORAS

### AMOLADORA 230MM 2200W GA9020R

**Makita**

Herramienta eficiente y de gran capacidad para el corte y el amolado con mango trasero ajustable en posición.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2200	230	6600	5,3



CÓD.: 836031

### AMOLADORA 230MM 2200W GA9090N

**Makita**

La máquina está doblemente aislada, tiene tres posiciones de agarre lateral y un gran interruptor de palanca, lo que hace que su uso sea fácil y seguro.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** Sí
- **Regulación velocidad:** No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2200	230	6600	5,3



**NOVEDAD**

CÓD.: 812526

### AMOLADORA 230MM 2200W GWS 22-230 J

**BOSCH**

Rendimiento sólido y diseño robusto, con función de arranque suave y protección contra rearranque.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2200	230	6500	5,2



CÓD.: 328252

### TUERCA SUJECIÓN RÁPIDA CLIC AMOLADORA

**BOSCH**

### TUERCA SUJECIÓN AMOLADORA

**BOSCH**

Tuerca de bloqueo rápido M14. Uso sin herramienta.

73UZ

- **Eje:** M14
- **Sujeción:** Rápida




CÓD.: 56630

Tuerca de bloqueo convencional. Uso con herramienta.

73UZ

- **Eje:** M14
- **Sujeción:** Por llave



CÓD.: 198002

### AMOLADORA 230MM 2200W DWE494

**DEWALT**

Bloqueo del eje con múltiples posiciones para un cambio de disco rápido y fácil.

73CN

- **Freno:** No
- **Embrague:** No
- **Hombre muerto:** No
- **Regulación velocidad:** No



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2200	230	6500	5,2



CÓD.: 746925

## AMOLADORAS

### AMOLADORA 230MM 2400W G23SCY2

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Equipada con la tecnología UVP (User Vibration Protection) y con empuñadura antivibración para minimizar las vibraciones soportadas por el usuario.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- Hombre muerto: No
- Regulación velocidad: No

**i** Con sistema antivibración.

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2400	230	6600	5,2



CÓD.: 651794

### AMOLADORA 230MM 2400W GWS 24-230 P

**BOSCH**

Amoladora angular de 230 mm de alta potencia y bajo nivel de vibraciones, con interruptor hombre muerto.

73CN

- Freno: No
- Embrague: No
- **Hombre muerto: Sí**
- Regulación velocidad: No

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2400	230	6600	5,2



CÓD.: 328260

## AMOLADORAS RECTAS

### AMOLADORA RECTA 1300W DWE4997

**DEWALT**

Su baja temperatura de funcionamiento aumenta la comodidad del usuario en aplicaciones prolongadas.

73CN

- Motor sin escobillas: Sí
- Freno: No
- Embrague: Sí
- Regulación velocidad: Sí

Potencia (W)	Ø Máx. pinza sujeción (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1300	6	25000	2,4



CÓD.: 835694

### AMOLADORA RECTA 750W GGS 30 LS

**BOSCH**

Es la herramienta ideal para amolar moldes, desbarbar superficies, fresar agujeros, procesar costuras de soldadura, y eliminar pintura y óxido.

73CN

- Motor sin escobillas: No
- Freno: No
- Embrague: Sí
- Regulación velocidad: Sí

Potencia (W)	Ø Máx. pinza sujeción (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
750	8	7000-33000	1,7



CÓD.: 328721

## TRATAMIENTO DE METALES

### TALADRO MAGNÉTICO KBE 32



Para uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento y a la guía de cables del motor interior.

73CA

- Alojamiento: 3/4" Weldon

**i** INCLUYE: Bomba lubricación, soporte botella, correa amarre, protección contacto, allen 5 mm.



CÓD.: 511824

Potencia (W)	Profundidad máx. taladrado (mm)	Ø Máx. corona (mm)	Fuerza magnética (N)	Carrera (mm)	Peso (Kg)
1200	50	32	10000	90	10,8

### TALADRO MAGNÉTICO KBC 36 COMPACTO



La máquina perforadora con corona más pequeña del mundo con giro a derecha e izquierda.

73CA

- Alojamiento: 3/4" Weldon

**i** INCLUYE: Bomba lubricación, soporte botella, correa amarre, protección contacto, allen 5mm.

**Solo 169 mm de alto x 290 mm de largo.**



CÓD.: 235068

Potencia (W)	Profundidad máx. taladrado (mm)	Ø Máx. corona (mm)	Fuerza magnética (N)	Carrera (mm)	Peso (Kg)
1200	35	36	10000	46	8,5

### ROEDORA SOLO 18V ABLK 1.6 E AS



Roedora compacta y de fácil manejo en curvas para la construcción de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa trapezoidal y ondulada así como perfiles.

73TN

**i** INCLUYE: Matriz y punzón.  
**COMPATIBLE CON BATERÍAS AMPSHARE by BOSCH.**



CÓD.: 286602

Tensión (V)	Capacidad corte (mm)	Ancho corte (mm)	Ø Inmersión	Velocidad corte (m/min.)	Peso (Kg)
18	1,6	5	22	1,5	1,65

### CIZALLA SOLO 18V ABL 18 1.6 E AS



Cizalla para chapa de fácil manejo para cortar y cantear chapas de poco grosor.

73TN

**i** INCLUYE: 2 pares de cuchillas mortajadoras y de mesa, llave allen y protección anti-virutas.  
**COMPATIBLE CON BATERÍAS AMPSHARE by BOSCH.**



CÓD.: 286574

Tensión (V)	Capacidad corte (mm)	Radio curva pequeña (mm)	Velocidad corte (m/min.)	Peso (Kg)
18	1,6	15	9	1,44



## TRATAMIENTO DE METALES

### SIERRA CIRCULAR METAL SOLO 18V F-IRON CUT 57 AS



Potente sierra circular para metal, para un corte en frío rápido y preciso de chapas, tubos y perfiles.

73TW

- Incluye disco: Sí

NOVEDAD



Tensión (V)	Ø disco (mm)	Capacidad corte (mm)	Capacidad corte acero 400N/mm <sup>2</sup> (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
18	150	57	24	1300-2800	3,5



CÓD.: 808123

### TRONZADORA METAL MKAS 355 + DISCO



Corte en frío hasta un 100% libre de chispas para trabajar con seguridad y sin polvo.

73CU

**i** INCLUYE: Disco sierra acero estructural, llave combinada, allen 8 mm.

2° DISCO SIERRA GRATIS



Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Mandril alojamiento (mm)	Profundidad máx. corte tubo cuadrado (mm)	Profundidad máx. corte tubo cuadrado 45° (mm)	Profundidad máx. corte tubo redondo (mm)	Profundidad máx. corte tubo redondo 45° (mm)	Peso (Kg)
1800	355	1300	25,4	120	90	100	90	24,4



CÓD.: 511840

## SIERRAS

### SIERRA DE CALAR DW349



La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales.

73CR

- Sistema cambio hoja: Sin herramientas

**i** INCLUYE: Hoja sierra.

Potencia (W)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
650	20	85	20	10	2,4



CÓD.: 324459

### SIERRA DE CALAR GST 90 BE



Diseñada para el corte curvo en madera maciza, tableros de aglomerado y compuestos de madera, ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones básicas.

73CR

- Sistema cambio hoja: SDS Rápido

**i** INCLUYE: Hoja sierra.

Potencia (W)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
650	26	90	20	10	2,6



CÓD.: 664094

## SIERRAS


### SIERRA CALAR GST 150 BCE

 **BOSCH**

La robusta sierra de calar de cable pensada para aplicaciones exigentes. El fiable motor de 780W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes, por ejemplo en vigas de madera gruesas.

73CR

- **Sistema cambio hoja:** SDS Rápido

 **INCLUYE:** Hoja sierra.



**CÓD.: 672139**

Potencia (W)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
780	26	150	20	10	2,7


### SIERRA SABLE CR13V2

 **HITACHI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Alta velocidad de corte. Velocidad de corte variable gracias al interruptor electrónico.

73CQ

- **Sistema cambio hoja:** Sin herramientas

 **INCLUYE:** Hoja sierra.



**CÓD.: 785691**

Potencia (W)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
1010	29	300	130	130	3,2

### SIERRA SABLE DWE305PK

 **DEWALT**

Diseñada para acometer duras aplicaciones.

73CQ

- **Sistema cambio hoja:** Sin herramientas



**CÓD.: 735647**

Potencia (W)	Carrera (mm)	Corte madera (mm)	Corte aluminio (mm)	Corte acero (mm)	Peso (Kg)
1100	29	280	100	100	3,5

### SIERRA CIRCULAR 190MM GKS190

 **BOSCH**

Sierra circular potente y duradera para cortes de hasta 70 mm, especialmente concebida para aplicaciones difíciles.

73CS

 **INCLUYE:** Disco.



**CÓD.: 572636**

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Capacidad corte (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
1400	190	70	5500	4,2

# ELECTROPORTÁTIL A CABLE

## SIERRAS

### SIERRA CIRCULAR 235MM C9U3

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Función de soplado para una mejor visión de la línea de corte.  
Cable extralargo de 4 m.

73CS

**i** INCLUYE: Disco.

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Capacidad corte (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (Kg)
2000	235	86	5200	7,2



CÓD.: 765628

### MULTIHERRAMIENTA FN MULTIMASTER BASIC LBOXX

**Fein**

De gran potencia para una rápida velocidad de corte en obras en interiores y en reformas, con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos.

73CI

- **Portaherramienta:** StarlockPlus
- **Cambio herramienta:** Rápido QuickIN

**i** INCLUYE: Hoja sierra universal 44 mm.

Potencia (W)	Oscilaciones (min)	Amplitud	Peso (Kg)
350	10000-19500	2 x 1,7°	1,4



CÓD.: 234998

## INGLETADORA

### INGLETADORA 1800W GTM 12JL + MESA GTA 2600

**BOSCH**

Combina una sierra ingletadora y una sierra de mesa en una sola herramienta, por lo que es muy versátil para múltiples aplicaciones. Incluye mesa de trabajo universal con soportes para sostener los materiales.

73CT

**i** INCLUYE: Disco.



MESA DE TRABAJO  
GTA 2600  
**GRATIS**

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Capacidad corte 0° (mm)	Capacidad corte 45° (mm)	Peso (Kg)
1800	305	95 x 150	95 x 90	21



CÓD.: 402891

## LIJADORAS

### LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 40-150

**BOSCH**

Esta lijadora excéntrica está pensada para tareas de rectificado, rectificado intermedio, desbaste de barnices, acabado de superficies y pulido.

73CM

- **Antivibración:** Sí

**i** INCLUYE: Hoja lija.

Potencia (W)	Ø disco (mm)	Velocidad en vacío (rpm)	Oscilaciones (min)	Excentricidad (mm)	Peso (Kg)
400	150	5500-12000	11000-24000	2	2,4



CÓD.: 968016

## MEDIDORES LÁSER

### MEDIDOR LÁSER GLM 40

 **BOSCH**

Todo en uno: todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto.

- **Pantalla:** Display iluminado con 3 filas de datos
- **Funciones:** Medida de longitudes, áreas, volúmenes y Pitágoras. Suma y resta
- **Memoria:** 10 registros
- **Conectividad:** No



75GK



ENTREGADO EN BOLSA DE PROTECCIÓN

**CÓD.: 622118**

Alcance (m)	Precisión (mm)	Protección IP	Peso (Kg)
0,15 - 40	1,5	IP54	0,1

### MEDIDOR LÁSER GLM 50-22

 **BOSCH**

Ideal para entornos de construcción exigentes gracias a la certificación IP65, la carcasa amortiguadora y la resistencia a caídas de 1,5 m.

- **Pantalla: Color**
- **Funciones:** Longitudes, superficie, medición continua, volumen, altura indirecta
- **Memoria:** 10 registros
- **Conectividad:** No



75GK



ENTREGADO EN BOLSA DE PROTECCIÓN

**CÓD.: 328278**

Alcance (m)	Precisión (mm)	Protección IP	Peso (Kg)
0,05 - 50	1,5	IP65	0,2

**INCLINÓMETRO DIGITAL DE 360°**

### MEDIDOR LÁSER GLM 100-25C

 **BOSCH**

Medición láser precisa hasta 100 m gracias a la mirilla de cámara digital con función de zoom.

- **Pantalla: Color IPS**
- **Funciones:** Suma, resta. Medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador
- **Memoria:** 50 registros
- **Conectividad: Sí**



75GK



**CÓD.: 328286**

Alcance (m)	Precisión (mm)	Protección IP	Peso (Kg)
1,05 - 100	1,5	IP54	0,23

**INCLINÓMETRO DIGITAL DE 360°**

### MEDIDOR LÁSER GLM 150-27C

 **BOSCH**

Este robusto medidor láser de exterior tiene una mirilla de cámara digital con función de zoom para medir con precisión distancias hasta 150 m. Las mediciones e imágenes se guardan automáticamente.

- **Pantalla: Color IPS**
- **Funciones:** Suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador
- **Memoria:** 50 registros
- **Conectividad: Sí**



75GK

**NOVEDAD**



**CÓD.: 549592**

Alcance (m)	Precisión (mm)	Protección IP	Peso (Kg)
0,08-150	2	IP54	0,21

**CÁMARA DIGITAL CON ZOOM**

## NIVELES LÁSER

### NIVEL LÁSER GCL 2-15 + BT 150 + RM 1

**BOSCH**

75GA

Las líneas tanto horizontales como verticales son perfectas para aplicaciones de nivelado a corta distancia. Dispone dos puntos de plomada.

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 2 líneas / 2 puntos
- **Color:** Rojo
- **Plomada:** Sí

**INCLUYE:** Soporte RM 1.

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
-	15	0,3	4	0,49

**TRÍPODE  
BT150  
GRATIS**



ENTREGADO EN ESTUCHE SEMI RÍGIDO



**CÓD.: 968024**

### NIVEL LÁSER GLL 20-22 G + LB 10

**BOSCH**

75GA

Es un nivel láser de líneas robusto e intuitivo que se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a su carcasa IP65 reforzada con goma, soporta la acción del agua y el polvo.

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 2 líneas
- **Color:** Verde
- **Plomada:** No

**INCLUYE:** Soporte LB 10.

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
-	20	0,3	4	0,56



ENTREGADO EN ESTUCHE SEMI RÍGIDO

**NOVEDAD**

**CÓD.: 816712**

### NIVEL LÁSER VERDE DW088CG

**DEWALT**

75GA

Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra.

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 2 líneas
- **Color:** Verde
- **Plomada:** No

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
50	20	0,3	4	0,57



MALETÍN

**NOVEDAD**

**CÓD.: 472787**

### NIVEL LÁSER GCL 2-50 G

**BOSCH**

75GA

Durabilidad y facilidad de uso. Líneas láser y puntos de plomada verdes. Incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua con el fin de resistir en entornos complicados.

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 2 líneas / 2 puntos
- **Color:** Verde
- **Plomada:** Sí

**INCLUYE:** Soporte RM 10.

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
50	20	0,3	4	0,58



ENTREGADO EN ESTUCHE SEMI RÍGIDO

**CÓD.: 968040**

## NIVELES LÁSER

### RECEPTOR LÁSER ROJO/VERDE LR7

**BOSCH**

Capacidad de detectar haces de láser verde y rojo con señal acústica y óptica.

75GA

Alcance (m)	Precisión (mm)
5-50	+1 (precisa), +3 (aproximada)

**APTO PARA:  
GCL 2-50 Y GLL 3-80,  
ROJO Y VERDE**



**CÓD.: 968057**

### NIVEL LÁSER GLL 3-80

**BOSCH**

Nivel láser de líneas con alta claridad visual por sus diodos de alta potencia. Proyecta tres líneas a 360° posibilitando aplicaciones de nivelado horizontal y vertical simultáneamente.

75GA

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 3 x 360°
- **Color:** Rojo
- **Plomada:** Sí

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
120	30	0,2	4	0,82



**CÓD.: 471896**

### NIVEL LÁSER 18V DCLE34031D1 + RECEPTOR DE0892G

**DEWALT**

El haz verde garantiza una mejor visibilidad en lugares de trabajo con condiciones de extrema brillantez.

75GA

- **Tipo:** De líneas
- **Proyección:** 3 x 360°
- **Color:** Verde
- **Plomada:** No
- **Nº baterías:** 1 x 2,0 Ah 18V

**INCLUYE:** Receptor, placa receptora y soporte.

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
100	40	0,3	-	0,9



**CÓD.: 292622**

### NIVEL LÁSER GRL 300 HV SET

**BOSCH**

Nivel rotativo con ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la autonivelación automática de 8% (± 5°).

75GB

- **Tipo:** Rotativo
- **Proyección:** 360°
- **Color:** Rojo
- **Plomada:** Sí

**INCLUYE:** Receptor LR1, mando a distancia RC 1, soporte universal WM 4, trípode BT 170 HD, regla GR 240, placa receptora y gafas visión láser.

**SISTEMA "SHOCK WARNING" DE AVISO DE SACUDIDAS**

**FUNCIONA CON PILAS ALCALINAS Y PILAS RECARGABLES**

Alcance con receptor (m)	Alcance sin receptor (m)	Precisión (mm)	Rango nivelación (°)	Peso (Kg)
300	60	3	5	1,8



**CÓD.: 968065**

## DETECCIÓN

### DETECTOR GMS 120-27



Multidetector de multimateriales de calibración automática.

75GK

- **Pantalla:** Display iluminado



ENTREGADO EN BOLSA DE PROTECCIÓN

CÓD.: 643726

SEÑAL VISUAL Y SONORA

Profundidad detección metales féreos (mm)	Profundidad detección metales no féreos (mm)	Profundidad detección madera (mm)	Profundidad detección cables eléctricos (mm)	Peso (Kg)
120	80	38	50	0,27

### CÁMARA TÉRMICA GTC 400 C A BATERÍA



Mide y visualiza diferencias de temperatura en segundos mediante imágenes en su pantalla a color de 3,5" y alta resolución.

75EB

- **Pantalla:** Color
- **Tamaño pantalla:** 3,5"
- **Conectividad:** Sí
- **Tamaño sensor IR (px):** 160x120
- **Memoria imágenes:** 500



Tensión (V)	Amperaje (Ah)	Distancia mínima objeto (m)	Medición IR (°C)	Resolución (°C)	Nº puntos medición	Peso (Kg)
12 (4 pilas AA)	2	0,3	3	0,1	192000	0,54


CÓD.: 546135

## GARANTÍAS



Para todas las herramientas eléctricas profesionales adquiridas en un BPP y registradas en <https://www.bosch-professional.com/es/es/>, en el plazo de 4 semanas desde el momento de la compra y bajo las condiciones publicadas en dicha página.

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE GARANTÍA REGISTRÁNDOSE EN: <https://hikoki-powertools.es/garantias/>

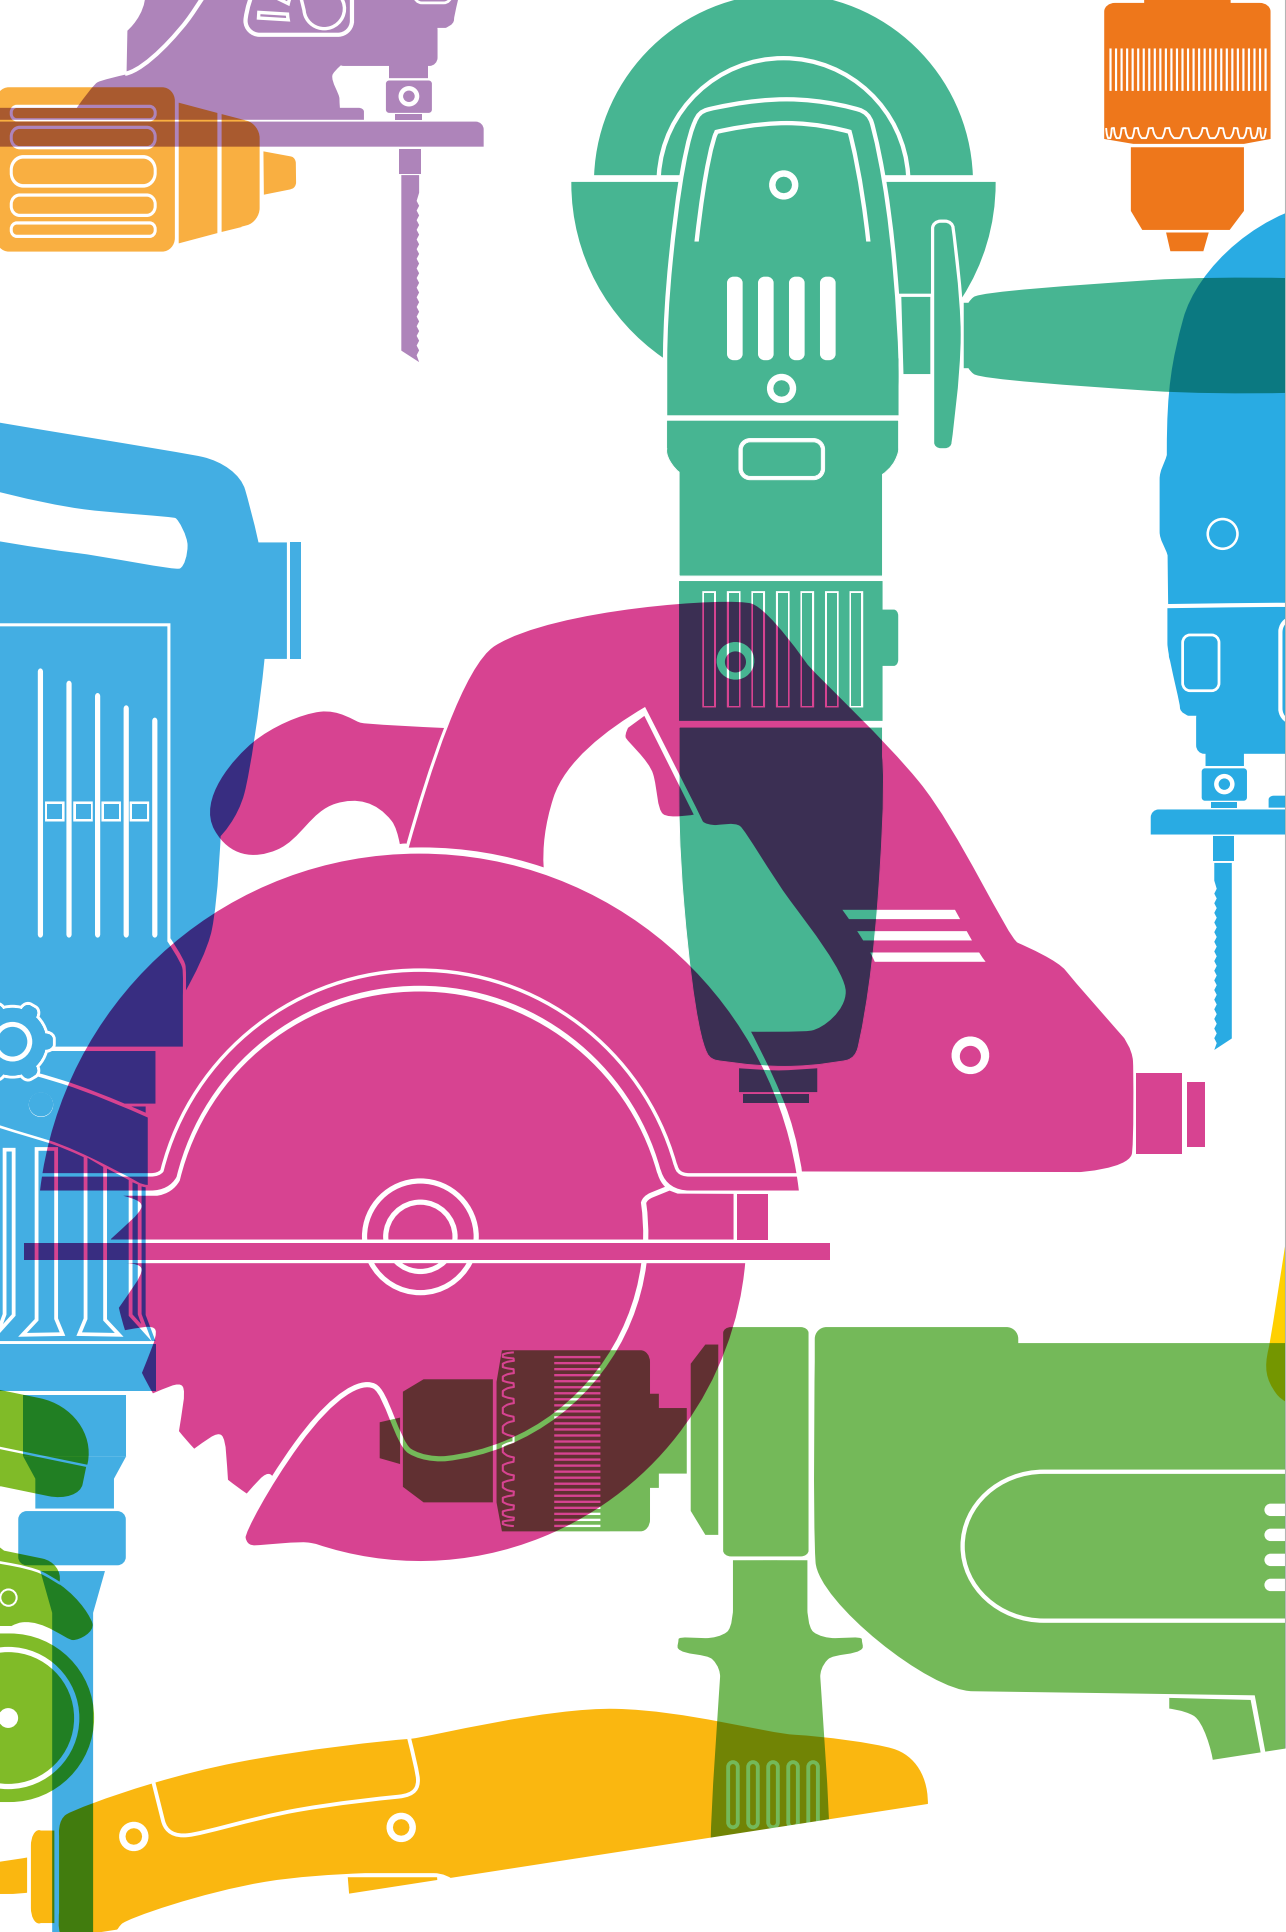

**ALCOY (Alicante)**  
Complejo Industrial Sideroparc  
Cami dels Telecons, s/n  
03804 Alcoy (Alicante)  
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01  
e-mail: talcoy@prolians.es

**BILBAO**  
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46  
Pabellón 12, Almacén Regulador 14  
48150 Sondika, Bizkaia  
Tel.: 94 471 12 11  
Fax: 94 471 13 28  
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

**CASTELLÓN**  
Pol. Industrial Los Cipreses,  
C/ Cipreses Industrial, A, 1- 12006 Castellón  
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02  
e-mail: tcastellon@prolians.es

**EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)**  
Ronda de Ponent, 6-8  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Suministros Industriales  
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72  
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24  
Construcción Tel.: 93 478 15 77  
e-mail: comercialprat@prolians.es

**GETAFE (Madrid)**  
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutenberg  
28906 Getafe (Madrid)  
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09  
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

**GIRONA**  
Pol. Industrial "Mas Xirgu"  
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)  
Atención Comercial:  
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19  
e-mail: industriales.girona@prolians.es

**LLEIDA**  
Pol. Industrial El Segre  
Parcela 502-2/503-A  
Avenida de la Industria, 147  
25191 (Lleida)  
Suministros Industriales  
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446  
e-mail: lleida@prolians.es

**SABADELL (Barcelona)**  
C/ Bernat Metge, 60  
08205 Sabadell (Barcelona)  
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01  
e-mail: sabadell@prolians.es

**SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)**  
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56  
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)  
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19  
e-mail: sab@prolians.es

**TARRAGONA**  
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5  
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)  
Suministros Industriales  
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107  
Construcción  
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107  
e-mail: ventastarragona@prolians.es

**VALENCIA**  
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"  
Carretera Antigua de Torrente, s/n  
46950 Xirivella (Valencia)  
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01  
e-mail: comercial.levante@prolians.es

**VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)**  
Pol. Industrial Les Fonts  
Alda. Tarragona, 185  
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11  
e-mail: vilafranca@prolians.es

**ZARAGOZA**  
Pol. Industrial Molino del Pilar  
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)  
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964  
e-mail: zaragoza@prolians.es



Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2025.  
Precios válidos salvo error tipográfico.  
Imágenes no contractuales.

Impreso en papel ecológico certificado FSC.



**PROLIANS**  
METALCO