



SELECCIÓN ESCALERAS, PLATAFORMAS Y ANDAMIOS

PLATAFORMAS PIR/PIRL

SHERPASCOPIC - BARANDILLA DE BARRAS HORIZONTALES

PLATAFORMA ROBUSTA Y TODOTERRENO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** / **Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | **Garantía 5 años** | Norma **EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**



- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales de protección anticaídas con cierre semiautomático
- Tramos telescópicos que permiten el desfase de nivel
- Estabilizadores retráctiles con ajuste milimétrico
- Extremos envolventes de alta seguridad
- Sistema de ajuste de la altura intuitivo y seguro, ajustable cada 23 cm
- Plataforma gran confort de 600 x 400 mm antideslizante de madera ecológica con pasador automático



SHERPASCOPIC - BARANDILLA TIPO SALOON

PLATAFORMA ROBUSTA Y TODOTERRENO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** / **Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | **Garantía 5 años** | Norma **EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**



- Barandilla rígida de 4 lados con portillo tipo Saloon con cierre automático
- Tramos telescópicos que permiten el desfase de nivel
- Sistema de ajuste de la altura intuitivo y seguro, ajustable cada 23 cm
- Peldaños antideslizantes de 80 mm (tramo fijo) y 60 mm (tramo telescópico)
- Ruedas de desplazamiento todoterreno Ø 175 mm
- Plataforma gran confort de 600 x 400 mm antideslizante de aluminio con pasador automático



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo min (m)	Altura de trabajo máx (m)
572982	02272950	3/4	2,72	2,95
464255	02272951	5/7	3,14	3,61
351734	02272952	8/10	3,84	4,30
595876	02272953	8/11	3,84	4,50

Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7. El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-353 (modelos de 3-4 peldaños), la norma NF P 93-352 (modelos de 5-7 peldaños y superiores) y el marco NF096.

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo min (m)	Altura de trabajo máx (m)
405392	02272960	3/4	2,72	2,95 m
405476	02272961	5/7	3,14	3,61 m
405490	02272962	8/10	3,84	4,30 m
● 405518	02272963	8/11	3,84	4,50 m

Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7. El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-353 (modelos de 3-4 peldaños), la norma NF P 93-352 (modelos de 5-7 peldaños y superiores) y el marco NF096.

DISTRIBUIDO POR

PROLIANS
METALCO



● Referencias disponibles en stock

TUBESCA-COMABI

PLATAFORMAS PIR/PIRL

SHERPASCOPIC PLEGABLE -
BARANDILLA DE BARRAS
HORIZONTALES

PARA OCUPAR UN MÍNIMO ESPACIO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7 / PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**

- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales de protección anticaídas con cierre semiautomático
- Tramos telescópicos que permiten el desfase de nivel
- Estabilizadores retráctiles con ajuste milimétrico
- Extremos envolventes de alta seguridad



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo mín (m)	Altura de trabajo máx (m)
405420	02272920	5-7	3,14 m	3,61 m

Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7.
El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-352 modelo 5-7 pasos y el marco NF096.

SHERPASCOPIC PLEGABLE -
BARANDILLA TIPO SALOON

PARA OCUPAR UN MÍNIMO ESPACIO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7 / PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**

- Barandilla rígida de 4 lados con portillo tipo Saloon con cierre automático y plegable
- Peldaños antideslizantes de 80 mm (tramo fijo) y 60 mm (tramo telescópico)
- Portaherramientas compartimentado extraíble, de 25 kg de resistencia, con ganchos integrados (máx. 10 kg)



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo mín (m)	Altura de trabajo máx (m)
405462	02272921	5-7	3,14 m	3,61 m


Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7.
El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-352 modelo 5-7 pasos y el marco NF096.

RAPTOR - BARANDILLA DE
BARRAS HORIZONTALES

PLATAFORMA LIGERA Y COMPACTA

Frecuencia de uso **Regular** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7 / PIRL NF P 93353** / **PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**

- La gama más ligera del mercado
- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales de protección anticaídas con cierre semiautomático
- Peldaños antideslizantes de 80 mm traseras
- Espacio de trabajo ergonómico
- Estabilizadores retráctiles con ajuste milimétrico



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo máx (m)
424985	02274152	2	2,48
110062	02274153	3	2,70
9521	02274154	4	2,94
11761	02274155	5	3,17
430396	02274156	6	3,40
430410	02274157	7	3,63

La marca NF certifica la conformidad con la norma NF P 93-353 (modelos de 2 a 6 escalones), la norma NF P 93-352 (modelo de 7 escalones) y la norma NF096.

Todos los modelos responden a la norma EN 131-7.
La marca NF certifica el cumplimiento de la norma NF P 93-353 (modelo de 2-6 peldaños), la norma NF P 93-352 (modelo de 7 peldaños) y el marco de referencia NF096.

SHERPA AISLANTE -
BARANDILLA DE BARRAS
HORIZONTALES

EL CONFORT DE UN PRODUCTO SHERPA Y AISLANTE

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-7 / PIRL NF P 93353** | Decreto **2004-924** / Prueba eléctrica conforme **EN 50528***

- Montantes de fibra de vidrio que le permiten trabajar protegido de las descargas eléctricas
- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales y protección aislante rilsanizada



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo máx (m)
404930	02272853	3	2,71
404944	02272854	4	2,94
70806	02272855	5	3,17

* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1500 voltios. La prueba de ruptura es de 10000 voltios.

ESCALERAS DE TIJERA

MP PRO

LA REFERENCIA EUROPEA DE LOS PROFESIONALES

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio anodizado** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 898452	02370003	3	2,66
● 898460	02370004	4	2,88
● 898478	02370005	5	3,10
● 898486	02370006	6	3,32
● 898494	02370007	7	4,46

- Montantes anodizados, para un trabajo sin manchar las manos
- Union montantes/peldaños con pieza técnica de extremo anti-rotación
- Peldaños 90 mm de ancho
- Pasamanos en opción



ALU PLUS

LA ESCALERA DEFINITIVA POR EXCELENCIA

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio pintado** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 593848	01170303	3	2,57
● 593855	01170304	4	2,77
● 593863	01170305	5	2,98
● 593871	01170306	6	3,19
● 593889	01170307	7	4,40
● 593913	01170308	8	4,62



COBRA

UNA PLATAFORMA SIEMPRE DISPONIBLE

Frecuencia de uso **Regular** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 367318	02374350	2	2,50



COMPACT FIBRA


LA IMPRESCINDIBLE PROFESIONAL Y AISLANTE

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Prueba eléctrica conform **EN 50528***



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
202515	T04472003	3	2,69
● 202523	T04472004	4	2,92
● 202531	T04472005	5	3,15
● 202549	T04472006	6	3,38
● 202556	T04472007	7	3,61

* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1500 voltios. La prueba de ruptura es de 10000 voltios.



XHANDER

LA ESCALERA PROFESIONAL

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Ref. **NF 93**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 409524	T02375263	3	2,66
● 409540	T02375264	4	2,89
● 409573	T02375265	5	3,12
● 409581	T02375266	6	3,36

- Articulaciones muy gruesas, con nervaduras, ultrarresistentes
- Reposapiés de aluminio inyectado moldeado, resistente a los esfuerzos intensivos
- El enlace peldaños / montantes engastado es muy fiable y resistente



KOLOS

LA ESCALERA ULTRACÓMODA

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio pintado** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
11124	02375813	3	2,66
● 389411	02375814	4	2,89
● 377861	02375815	5	3,12
● 531830	02375816	6	3,36
● 526855	02375817	7	3,59
24473	02375818	8	3,82
405812	02375819	9	4,06
405854	02375820	10	4,29

- Peldaños engastados antideslizantes de 110 mm de ancho
- Pasamanos en opción



MODUL ALUMINIO

EL CONFORT A LA MEDIDA

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 14183** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
472357	T02379831	1	2,20
422048	T02379832	2	2,40
● 351429	T02379833	3	2,60
580456	T02379834	4	2,80
441741	T02379835	5	3,00
● 405630	02379813 (Kit de rueda)	-	-
● 56100-2	02379814 (Barandilla)	-	-



ESCALERAS

FLEX'UP

ESCALERA TELESCÓPICA COMPACTA

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano/Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 555813	T00094145	4x5	6,06

- Escalera multiuso



FLEX'UP +

ESCALERA TELESCÓPICA COMPACTA CON 4 PATAS AJUSTABLES

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano/Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 555839	T00094146	4x4	4,98

- Escalera polivalente
- Fácil de transportar y almacenar
- Esta escalera puede utilizarse en posición vertical simple o como escalera doble
- Su peldaño desplazado hace que sea fácil y cómoda de usar
- Tramos deslizantes telescópicos
- 4 pies ajustables para su uso en escaleras de caracol
- Los pies se pueden ajustar 24 cm



X-TENSO 2

ESCALERA TELESCÓPICA COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-6** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
474221	T00094829	10	3,80
475764	T00094832	11	4,10
272856	T00094838	13	4,70
475756	T00094844	15	5,30

- Estabilizadores telescópicos con liberación automática cuando se extiende el último peldaño
- Sistema de ralentización al desbloquear



DOBLE AISLANTE

LA ULTRAEFICAZ Y AISLANTE

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Prueba eléctrica conform **EN 50528***



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
253450	T04255004	2x4	1,92
253468	T04255006	2x6	2,38
● 253476	T04255008	2x8	2,84
404986	T04255010	2x10	3,31
405056	T04255012	2x12	3,78
405315	T04255014	2x14	4,24

- Montantes de fibra de vidrio para garantizar la protección contra descargas eléctricas hasta 10 000 V
- Peldaños de 80 mm de aluminio para ofrecer mayor ligereza



ESCALERAS


STARLINE TRANSFORMABLE 2 Y 3 TRAMOS

JUGAR LA CARTA DE LA POLIVALENCIA

Frecuencia de uso **Moderado** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 125138	00142308	2x8	4,60
● 125179	00142310	2x10	5,75

- Una gama ligera, práctica y polivalente
- Articulación de acero



LA MÁS POLIVALENTE

Frecuencia de uso **Moderado** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 125245	00143308	3x8	6
● 125443	00143309	3x9	6,84
● 125492	00143310	3x10	7,40

- Ligera, fiable y práctica para una instalación e intervenciones rápidas
- Articulación de acero



PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 Y 3 TRAMOS

LA ÉLITE DE LA ESCALERA TRANSFORMABLE

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años**
Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 781583	02442608	2x8	4,94
● 781591	02442609	2x9	5,50
● 781609	02442610	2x10	5,78

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 781641	02443607	3x7	5,80
● 781658	02443608	3x8	6,08
● 781666	02443609	3x9	6,92
● 781674	02443610	3x10	7,76
● 781682	02443612	3x12	8,59



PLATINIUM EXTENSIBLE MANUAL 2 TRAMOS

LA ESCALERA PARA LAS ALTURAS MEDIAS

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
582536	02422806	2x6	3,84
582551	02422807	2x7	4,40
787044	02422810	2x10	5,80
787051	02422812	2x12	7,01
787069	02422814	2x14	7,85
579326	02422816	2x16	9,25




PLATINIUM 300 EXTENSIBLE CUERDA 2 Y 3 TRAMOS

LAS ESCALERAS IDEALES PARA LAS PROFESIONES DE ALTURA

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**


CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
786996	02432312	2x12	6,95
787002	02432314	2x14	7,79
787010	02432316	2x16	8,92
787028	02432318	2x18	10,04
787036	02432320	2x20	10,88

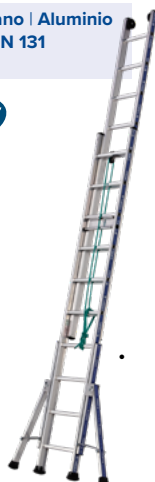

- Balancín de enclavamiento autorretráctil

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
559343	02433310	3x10	7,80
444174	02433313	3x13	9,76
561030	02433316	3x16	12,29
561044	02433318	3x18	13,39
561058	02433320	3x20	15,09
415948	02433323	3x23	17,05



ESCALERAS

ARTIPLI

LA ESCALERA ARTICULADA DE LOS PROFESIONALES

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix Aluminio/Acero** | Carga máxima **150kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 350769	00094514	4x3	4,20

- Fácil de desplegar/plegar gracias a las posiciones preprogramadas
- Fácil de guardar y transportar: plegable y compacta
- Incluye chapa para utilizar como plataforma



MULTISCOPIC

LA ESCALERA DE DOBLE FUNCIÓN TELESCÓPICA

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** | **Aluminio** | Carga máxima **150kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 343012	00094319	4x4	4,63

- Trabajar en terreno llano o en escaleras
- Superficie deslizante fácil de manejar con un sistema de bloqueo sencillo y fiable



PLATINIUM 1 TRAMO SIMPLE

INDISPENSABLE PARA LA OBRA MENOR

Frecuencia de uso **Ultra Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** Decreto **96 333**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
● 781690	02410206	6	2,75
● 781716	02410208	8	3,31
● 781724	02410210	10	3,87
● 781732	02410212	12	4,46
● 781757	02410214	14	5,02
● 7817570	02410216	16	5,58

- Fiable, duradera y fácil de manejar



Tacos dentados antideslizantes (modelos -3,00 m)

Agregado de estabilizadores con tacos reforzados (modelos +3,00 m)



EXTENSIBLE DE CUERDA 3 TRAMOS ISOLEX

LA ESCALERA EXTRA ALTA AISLADA


Frecuencia de uso **Ultra Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Prueba eléctrica conform **EN 50528***



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de acceso máx (m)
7904	T04431110	3x10	7,80
402116	T04431113	3x13	9,76
128073	T04431115	3x15	10,88

* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1500 voltios. La prueba de ruptura es de 10000 voltios.

- Aislamiento eléctrico de la superficie superior
- Balancín de enclavamiento autorretráctil



ANDAMIO MÓVILES

X'TOWER

PARA SUS OBRAS X'TREMAS

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **2 años** | Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
358119	T22405520	1	2	4
● 609172	T22405530	1	2,80	4,80

- Montaje y desmontaje fácil y seguro por una sola persona
- Altura regulable cada 25 cm



Z'TOWER

RESPONDE A TODAS SUS EXIGENCIAS

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **2 años** | Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
● 8072	T22407420	1	1,80	3,80

- Montaje y desmontaje fácil y seguro por una sola persona
- Excelente compacidad: se puede transportar en una furgoneta pequeña



NEOLIUM 200 LINE

LA EFICIENCIA DEL ALUMINIO SOLDADO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** | **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **5 años** | Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
● 555904	T02921802	1	2	4
555896	T02921804	2	4	6
● 527515	T02921806	3	6	8
527523	T02921808	4	8	10
● 527531	T02921810	5	10	12

- Diferencia de nivel integrado
- Montantes de aluminio de Ø 50 mm soldados



SPEEDY 4 PLUS


EL ANDAMIO DE ALUMINIO PRÁCTICO Y ECONÓMICO

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **5 años** | Norma **EN 1004-1**

Designación	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
Pack 1	1	0,60	2,60
Pack 1+2	1	1,60	3,60
Pack 1+2+3	1	3,35	5,35
Pack 1+2+3+4	2	5,10	7,10

CÓDIGO	Ref.	Designación
● 331397	02408921	Pack 1
● 331405	02408922	Pack 2
● 331413	02408923	Pack 3
● 331421	02408924	Pack 4

- El SPEEDY tiene una base plegable para una instalación rápida y un fácil almacenamiento
- Ruedas de Ø 125 mm con frenos
- Ganchos de plataforma ergonómicos

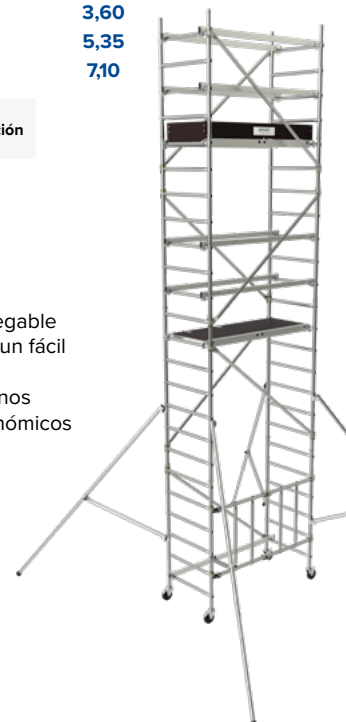

PLATAFORMAS Y ESCALERAS

ESCALERA PARA ESTANTERÍAS

LA SOLUCIÓN PARA LOS ALMACENES Y LOS ESTANTERÍAS

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | **Garantía 5 años** | **Decreto 2004-924**

- Tiene 3 ruedas de desplazamiento (en opción para los modelos 5 y 6 peldaños)
- Cada estabilizador puede plegarse de manera independiente para acercarse a la estantería
- Plataforma antideslizante 600 x 480 mm con rodapié integrado (altura : 150 mm)

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de trabajo máx (m)
● 896092	02271105	5	3,10
896100	02271106	6	3,32
● 896118	02271107	7	3,54
896126	02271108	8	3,75
● 896134	02271109	9	3,97
896142	02271110	10	4,18
● 896159	02271111	11	4,40
896167	02271112	12	4,62
● 896175	02271113	13	4,83
896183	02271114	14	5,05
● 896191	02271115	15	5,26



ESCALERA DE ACCESO A LOS CAMIONES

LA SOLUCIÓN TODOTERRENO PARA LOS CAMIONES

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | **Garantía 5 años**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (m)
405560	02456005	5	2,29
405616	02456050 kit barandilla	-	-

- Para acceder a las plataformas de los camiones de 1,25 a 1,49 m de altura
- Fijación a la caja del camión mediante imanes de 85 kg
- Pies articulados ajustables cada 20 mm sobre 230 mm



ESCALERA PARA EXCAVACIONES

LA ESCALERA DE NUEVA GENERACIÓN PARA ACCEDER HASTA 4,75 M

Frecuencia de uso **Ultra intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | **Garantía 5 años**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura máx. de bajada / subida (m)
405658	02451306	6+4	1,95
405672	02451308	8+7	2,85
405742	02451312	12+12	4,75

- Seguridad: un paso a nivel de la plataforma para facilitar el acceso (2 pasamanos para garantizar la total seguridad al subir y bajar)
- Carácter práctico: una plataforma plegable para minimizar el espacio de almacenamiento y facilitar el transporte (2 ruedas para simplificar el movimiento del producto)
- Modularidad: modelos telescópicos para adaptarse a todos los emplazamientos (cimientos, excavaciones de obra, etc.)



ALCOY (Alicante)

Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n - 03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
E-mail: comercial.levante@prolians.es

BILBAO

Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel.: 944 71 12 11 - Fax: 94 471 13 28
E-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
E-mail: comercial.levante@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
E-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)

C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
E-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA

Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
E-mail: industriales.girona@prolians.es

LLEIDA

Pol. Industrial El Segre - Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147 - 25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
E-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)

C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
E-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
E-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA

Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
E-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA

Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
E-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)

Pol. Industrial Les Fonts - Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
E-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA

Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
E-mail: zaragoza@prolians.es

